

OPT

De altas revoluciones
2 Garras Con agujero pasante






OPT-204, 205



OPT-206, 208, 210, 212, 215

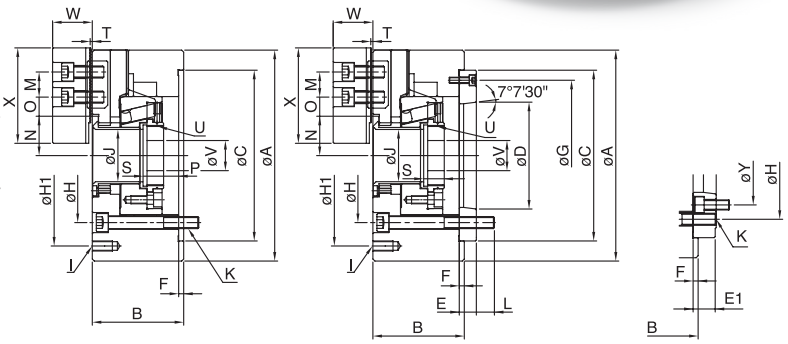

Código	Modelo	Nariz de husillo	A	B	C (H6)	D	E	E1	F	G	H	H1	I	J
AC1403204	OPT-204	--	110	59	85	--	--	--	4	--	70,6	--	--	26
AC14032054	OPT-205	A2-4	135	60	110	63,513	20	--	4	96	82,6	PCD Ø118	4-M8 x 1,25P	33
AC14032065	OPT-206	A2-5	169	81	140	82,563	15	--	5	116	104,8	PCD Ø145	6-M10 x 1,5P	45
AC14032086 (5)	OPT-208	A2-6 (A2-5)	210	91	170	106,375	17	23	5	150	133,4	PCD Ø180	6-M10 x 1,5P	52
AC14032108 (6)	OPT-210	A2-8 (A2-6)	254	100	220	139,719	18	28	5	190	171,4	PCD Ø225	6-M12 x 1,75P	75
AC14032128	OPT-212	A2-8	304	110	220	139,719	18	--	6	190	171,4	PCD Ø250	6-M12 x 1,75P	91
AC140321511 (8)	OPT-215	A2-11 (A2-8)	381	133	300	196,869	22	33	6	260	235	PCD Ø324	6-M12 x 1,75P	117,5

Código	Modelo	K	L	M	N max.	N min.	O max.	O min.	P max.	P min.	Q	R	S	T	U	V	W
AC1403204	OPT-204	4-M10 x 1,5P	--	14	23	20,3	11,5	6,7	3,5	-6,5	23	10	17,5	2	M32 x 1,5P	12	24
AC14032054	OPT-205	4-M10 x 1,5P	15	14	26,2	23,5	19	6	1	-9	25	10	20	2	M40 x 1,5P	12	31,5
AC14032065	OPT-206	6-M10 x 1,5P	16	20	32,35	29,6	24	7	11	-1	31	12	19	2	M55 x 2P	20	37,5
AC14032086 (5)	OPT-208	6-M12 x 1,75P	18	25	39,1	35,4	30	11,6	14,5	-1,5	35	14	20,5	2	M60 x 2P	30	39,5
AC14032108 (6)	OPT-210	6-M16 x 2P	23	30	51,5	47,1	34	12	8,5	-10,5	40	16	25	2	M85 x 2P	40	43
AC14032128	OPT-212	6-M16 x 2P	25	30	61,6	56,3	46	12	8	-15	50	21	28	2	M100 x 2P	50	51
AC140321511 (8)	OPT-215	6-M20 x 2,5P	28	43	82,3	77	46	13	7,5	-16	62	22	42,5	5	M130 x 2P	48	66,5

Código	Modelo	X	Y	Ø Agujero (mm)	Carrera Pistón	Carrera garra	Velocidad máx r.p.m	Fuerza tracción máx. kgf (kN)	Fuerza amarre máx. kgf (kN)	Ajuste presión máx. kgf/cm² (MPa)	Cilindro correspondiente	Campo de amarre	Peso (kg)
AC1403204	OPT-204	49,5	--	26	10	5,4	8.000	920 (9)	1.930 (19)	15,5 (1,5)	P0928	Ø7~Ø110	3,6
AC14032054	OPT-205	62	--	33	10	5,4	7.000	1.120 (11)	2.340 (23)	19 (1,9)	P1036	Ø10~Ø135	6,5
AC14032065	OPT-206	73	--	45	12	5,5	6.000	1.420 (14)	3.770 (37)	18,5 (1,8)	P1246	Ø13~Ø169	13,1
AC14032086 (5)	OPT-208	95	104,8	52	16	7,4	5.000	2.240 (22)	5.710 (56)	17 (1,7)	P1552	Ø13~Ø210	23,0
AC14032108 (6)	OPT-210	110	133,4	75	19	8,8	4.200	2.850 (28)	7.440 (73)	18 (1,8)	P1875	Ø30~Ø254	35,9
AC14032128	OPT-212	129	--	91	23	10,6	3.300	3.670 (36)	9.690 (95)	18 (1,8)	P2091	Ø35~Ø304	56,6
AC140321511 (8)	OPT-215	165	171,4	117,5	23	10,6	2.500	4.790 (47)	12.130 (119)	17 (1,7)	P2511	Ø35~Ø381	103,2

Unidad: mm