PLATOS AUTOMÁTICOS







OP-L, OPT-L

DE GRAN RECORRIDO


CHANDOX ISO9001 · CE

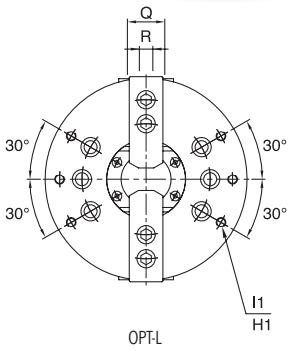



OPT-L



OP-L







Código	Modelo	Nariz de husillo	A	B	C (H6)	D	E	E1	F	G	H	H1	I1	H2	I2	J	K
AC14012065L	OP-206L	A2-5	173	87	140	82,563	15	--	5	116	104,8	PCD Ø90	3-M8x1,25P	PCD Ø140	3-M8x1,25P	45	6-M10x1,5P
AC14012086L(5)	OP-208L	A2-6 (A2-5)	215	103	170	106,375	17	23	5	150	133,4	PCD Ø120	3-M8x1,25P	PCD Ø170	3-M8x1,25P	52	6-M12x1,75P
AC14012108L(6)	OP-210L	A2-8 (A2-6)	256	112	220	139,719	18	28	5	190	171,4	PCD Ø160	3-M12x1,75P	PCD Ø220	3-M12x1,75P	75	6-M16x2P
AC14032065L	OPT-206L	A2-5	173	87	140	82,563	15	--	5	116	104,8	PCD Ø145	6-M10x1,5P	--	--	45	6-M10x1,5P
AC14032086L(5)	OPT-208L	A2-6 (A2-5)	215	103	170	106,375	17	23	5	150	133,4	PCD Ø180	6-M10x1,5P	--	--	52	6-M12x1,75P
AC14032108L(6)	OPT-210L	A2-8 (A2-6)	256	112	220	139,719	18	28	5	190	171,4	PCD Ø225	6-M12x1,75P	--	--	75	6-M16x2P

Código	Modelo	L	M	N max.	N mín.	O max.	O mín.	P max.	O míP.	Q	R	S	T	U	V	W
AC14012065L	OP-206L	15	20	39,07	33,46	21,05	10,55	11	-4	31	12	19	2	M55 x 2P	20	37,5
AC14012086L(5)	OP-208L	21	25	47,85	39,66	25,05	14,55	14,5	-7,5	35	14	20,5	2	M60 x 2P	30	39,5
AC14012108L(6)	OP-210L	22	30	61,34	52,06	29,05	12,55	8,5	-16,5	40	16	25	2	M85 x 2P	40	43
AC14032065L	OPT-206L	15	20	39,07	33,46	21,05	10,55	11	-4	31	12	19	2	M55 x 2P	20	37,5
AC14032086L(5)	OPT-208L	21	25	47,85	39,66	25,05	14,55	14,5	-7,5	35	14	20,5	2	M60 x 2P	30	39,5
AC14032108L(6)	OPT-210L	22	30	61,34	52,06	29,05	12,55	8,5	-16,5	40	16	25	2	M85 x 2P	40	43

Código	Modelo	X	Y	Ø Agujero (mm)	Carrera Pistón	Carrera garra	Velocidad máx r.p.m	Fuerza tracción máx. kgf (kN)	Fuerza amarre máx. kgf (kN)	Ajuste presión máx. kgf/cm² (MPa)	Cilindro correspondiente	Campo de amarre	Peso (kg)
AC14012065L	OP-206L	73	--	45	15	10,8	4.300	2.140 (21)	4.080 (40)	28 (2,7)	P1246	Ø20~Ø173	14,9
AC14012086L(5)	OP-208L	95	104,8	52	22	16	3.500	3.360 (33)	5.910 (58)	26 (2,5)	P1552	Ø25~Ø215	37
AC14012108L(6)	OP-210L	110	133,4	75	25	18	3.000	4.280 (42)	7.450 (74)	27 (2,6)	P1875	Ø40~Ø256	40,6
AC14032065L	OPT-206L	73	--	45	15	10,8	4.300	1.420 (14)	2.650 (26)	18,5 (1,8)	P1246	Ø20~Ø173	14,5
AC14032086L(5)	OPT-208L	95	104,8	52	22	16	3.500	2.240 (22)	3.870 (38)	17 (1,7)	P1552	Ø25~Ø215	26,4
AC14032108L(6)	OPT-210L	110	133,4	75	25	18	3.000	2.850 (28)	4.990 (49)	18 (1,8)	P1875	Ø40~Ø256	39,5

Unidad: mm