


OPB


DE GRAN PASO DE BARRA



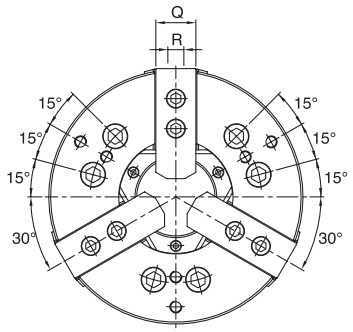

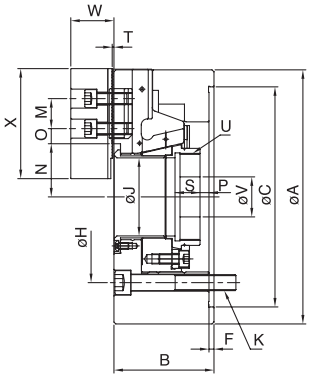

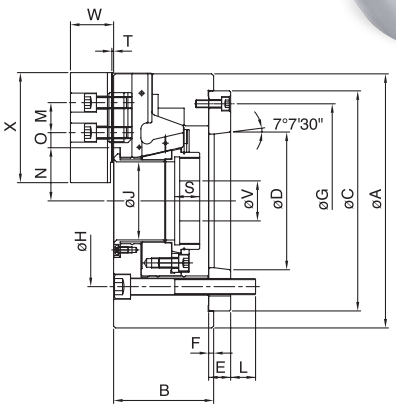



Código	Modelo	Nariz de husillo	A	B	C (h6)	D	E	E1	F	G	H	J	K	L	M
AC14012065GP	OPB-206	A2-5	170	81	140	82,563	--	20	5	--	PCD Ø122	52	6-M10x1,5P	--	20
AC14012086GP	OPB-208	A2-6	215	91	170	106,375	--	22	5	--	PCD Ø150	66	6-M12x1,75P	--	25
AC14012108GP	OPB-210	A2-8	256	100	220	139,719	--	28	5	--	PCD Ø180	81	6-M16x2P	--	30
AC140121211GP	OPB-212	A2-11 (A2-8)	315	108	300	196,869	22	33	5	260	PCD Ø235	106	6-M20x2,5P	27	30
AC140121515GP	OPB-215	A2-15 (A2-11)	405	133	380	285,775	27	41	6	330,2	PCD Ø330,2	142	6-M24x3P	32	43
AC140121815GP	OPB-218	A2-15 (A2-11)	455	134	380	285,775	27	41	6	330,2	PCD Ø330.2	166.5	6-M24x3P	32	43

Código	Modelo	N max.	N min.	O max.	O min.	P max.	P min.	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
AC14012065GP	OPB-206	36,35	33,6	21,1	7,55	7	-5	31	12	23	2	M60 x 2P	20	37,5	73	104,8
AC14012086GP	OPB-208	46,6	42,9	26,6	11,6	10	-6	35	14	25	2	M75 x 2P	30	39,5	80	133,4
AC14012108GP	OPB-210	54,6	50,1	33,55	11,05	8,5	-10,5	40	16	25	2	M90 x 2P	40	43	110	171,4
AC140121211GP	OPB-212	69,7	64,3	45,6	12,6	8	-15	50	21	28	2	M115 x 2P	50	51	129	171,4
AC140121515GP	OPB-215	95,1	89,5	43,55	16,55	8	-15	62	22	42,5	5	M155 x 2P	80	66	165	235
AC140121815GP	OPB-218	108,29	102,45	55,55	16,55	11,5	-13	62	22	38	5	M180 x 3P	80	66	165	235

Código	Modelo	Ø Agujero (mm)	Carrera Pistón	Carrera garra	Velocidad máx r.p.m	Fuerza tracción máx. kgf (kN)	Fuerza amarre máx. kgf (kN)	Ajuste presión máx. kgf/cm² (MPa)	Cilindro correspondiente	Campo de amarre	Peso (kg)
AC14012065GP	OPB-206	52	12	5,5	6.000	2.200 (21,5)	5.900 (58)	21 (2,0)	P1452S	Ø13~Ø170	12,3
AC14012086GP	OPB-208	66	16	7,4	5.000	3.400 (33)	8.800 (86)	26 (2,5)	P1666S	Ø50~Ø215	21,7
AC14012108GP	OPB-210	81	19	8,8	4.200	4.300 (42)	11.100 (109)	29 (2,8)	P1881S	Ø34~Ø254	33,6
AC140121211GP	OPB-212	106	23	10,6	3.400	5.600 (55)	14.580 (143)	29 (2,8)	P2110S	Ø50~Ø315	57,7
AC140121515GP	OPB-215	142	23	10,6	2.500	7.240 (71)	18.250 (179)	26 (2,5)	P2916	Ø60~Ø405	122,5
AC140121815GP	OPB-218	166,5	24.5	11,3	2.000	7.240 (71)	18.250 (179)	26 (2,5)	P2916	Ø80~Ø455	165

Unidad: mm