
PLATOS AUTOMÁTICOS





P

CHANDOX ISO9001 · CE

CILINDRO HIDRÁULICO
DE ALTAS REVOLUCIONES CON AGUJERO PASANTE



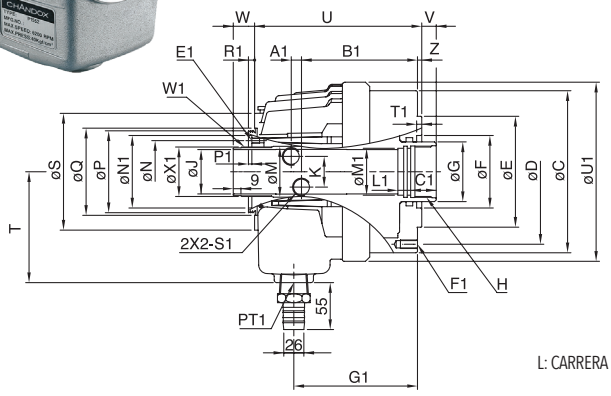

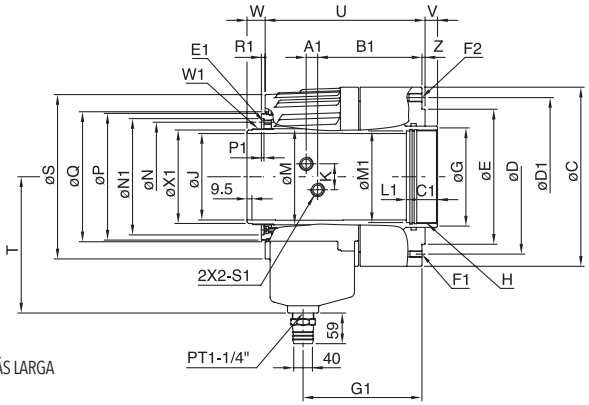

L: CARRERA MÁS LARGA

Código	Modelo	A1	B1	C	C1	D	D1	E (h7)	E1	F	F1	F2	G	G1	H	J	J1	K	K1	L1	M	M1
AC1501928	P0928	9	109	120	25	100	--	80	8-M5x0,8P	60	6-M8x1,25P	--	45	114	M38x1,5P	28	60	25	46	15	34,6	34
AC1501036	P1036	11	120	136	25	115	--	100	6-M5x0,8P	65	6-M10x1,5P	--	48	126	M42x1,5P	36	66	32	46	15	44,6	38
AC1501246	P1246	12	126,5	155	30	130	--	100	6-M6x1P	80	12-M10x1,5P	--	65	133	M55x2P	46	76	36	46	15	52,9	50
AC1501552	P1552	12	136	190	30	170	--	130	6-M6x1P	85	12-M10x1,5P	--	70	145	M60x2P	52	87,5	36	46	15	59,6	55
AC1501875	P1875	17,5	154,5	215	35	190	--	160	6-M6x1P	125	12-M10x1,5P	--	95	163,5	M85x2P	75	101	36	46	15	84,6	80
AC151878	P1878	17,5	154,5	215	35	190	--	160	6-M6x1P	125	12-M10×1,5P	--	98,5	163,5	M87x2P	78	101	36	46	15	84,6	83
AC1502091	P2091	21	168	240	35	215	--	180	6-M6x1P	140	12-M12x1,75P	--	110	183	M100x2P	91	110	36	46	15	99,6	95
AC1502093	P2093	21	168	240	35	215	--	180	6-M6x1P	140	12-M12x1,75P	--	115	183	M103x2P	93	110	36	46	15	99,6	100
AC1502511	P2511	21	180	310	45	275	--	230	6-M6x1P	166	12-M16x2P	--	140	190,5	M130x2P	120,1	135	40	46	15	134,6	125
AC1502816	P2916	22	201	345	45	298	305	260	6-M8x1,25P	220	12-M12x1,75P	12-M16x2P	195	229	M180x3P	166,5	180	50	60	15	185	176,5
AC1503420	P3420	22	233	405	45	360	--	320	6-M8x1,25P	260	12-M20x2,5P	--	235	247	M220x3P	205	210	50	60	20	225	210
AC1502816L	P2916L	22	217	345	45	298	305	260	6-M8x1,25P	220	12-M12x1,75P	12-M16x2P	195	245	M180x3P	166,5	180	50	60	15	185	176,5

Código	Modelo	N	N1	P	P1	Q	Q1	S	S1	T	T1	U	U1	V max.	V min.	W max.	W1	W min.	X1	Z	R1
AC1501928	P0928	44	53	59	4	64,8	4-M4x0,7P (PCD Ø76)	95	PT1/4	105	4	159	137	9,05	-0,95	33,95	M34x1,5P	23,95	31,8	5	5
AC1501036	P1036	55	64	73	6	80	4-M5x0,8P (PCD Ø88)	106	PT3/8	115	6	179	154	10	-5	39	M44x1,5P	24	42	5	5
AC1501246	P1246	64	76	85	4	90	4-M5x0,8P (PCD Ø98)	118	PT1/2	115	6	184	172	10	-5	40	M52x1,5P	25	50	5	6
AC1501552	P1552	73	85	96	4	102	4-M6x1P (PCD Ø110)	137	PT1/2	130	6	196	210	17	-5	47	M58x1,5P	25	56	5	7
AC1501875	P1875	98	108	121	4	131	4-M6x1P (PCD Ø155)	165	PT1/2	160	4	230	235	20	-5	50	M84x2P	25	81	5	7
AC151878	P1878	98	108	121	4	131	4-M6x1P (PCD Ø155)	165	PT1/2	160	4	230	235	20	-5	50	M84x2P	25	81	5	7
AC1502091	P2091	108	120	138	4	147	4-M6x1P (PCD Ø165)	182	PT1/2	185	6	253	260	25	-5	55	M99x2P	25	96	5	7
AC1502093	P2093	108	120	138	4	147	4-M6x1P (PCD Ø165)	182	PT1/2	185	6	253	260	25	-5	55	M99x2P	25	96	5	7
AC1502511	P2511	148	160	178	4	184	4-M6x1P (PCD Ø206)	233	PT1/2	210	7	270,5	--	24	-6	55	M134x2P	25	131	6	7
AC1502816	P2916	210	224	244	5	250	6-M6x1P (PCD Ø275)	310	PT3/4	262,5	6	308	--	24	-6	65	M185x3P	35	180	6	7
AC1503420	P3420	250	264	284	5	290	6-M6x1P (PCD Ø315)	365	PT3/4	300	6	334	--	36	-6	77	M225x3P	35	220	6	7
AC1502816L	P2916L	210	224	244	5	250	6-M6x1P (PCD Ø275)	310	PT3/4	262,5	6	324	--	36	-6	77	M185x3P	35	180	6	7

Código	Modelo	Carrera pistón (mm)	Velocidad máx. r.p.m. (min)	Diametro Pistón	Momento inercia (kgxm²)	Tasa flujo aceite (l/min)	Máx. presión kgf/cm²(MPa)	Área Pistón (cm²)		Máx. fuerza trabajo		Peso kg
								Lado empuje	Lado tiro	Lado empuje kgf (kN)	Lado tiro kgf (kN)	
AC1501928	P0928	10	8.000	90	0,008	3,0	40 (3,9)	54	47,5	2.000 (19,6)	1.750 (17,2)	6,5
AC1501036	P1036	15	8.000	105	0,012	3,0	40 (3,9)	70	68	2.500 (24,5)	2.400 (23,5)	9,0
AC1501246	P1246	15	7.000	125	0,019	3,0	40 (3,9)	100	89	3.700 (36,2)	3.200 (31,3)	11,9
AC1501552	P1552	22	6.200	155	0,053	3,9	40 (3,9)	160	150	5.900 (57,8)	5.500 (53,9)	17,3
AC1501875	P1875	25	4.700	180	0,096	4,2	40 (3,9)	198	183	6.900 (67,6)	6.400 (62,7)	26,1
AC151878	P1878	25	4.700	180	0,096	4,2	40 (3,9)	198	178	6.900 (67,6)	6.200 (60,8)	25,5
AC1502091	P2091	30	3.800	205	0,16	4,5	40 (3,9)	252	235	8.200 (80,4)	7.700 (75,5)	33,3
AC1502093	P2093	30	3.800	205	0,16	4,5	40 (3,9)	252	226	8.200 (80,4)	7.400 (72,5)	32,9
AC1502511	P2511	30	2.800	250	0,5	7,0	40 (3,9)	348	336	11.800 (115,7)	11.400 (111,8)	56,1
AC1502816	P2916	30	2.000	290	1,6	11	38 (3,7)	391	361	11.700 (114,7)	10.500 (103)	96,1
AC1503420	P3420	42	1.600	340	3,2	14	35 (3,4)	510	474	14.300 (140,2)	13.300 (130,4)	138,5
AC1502816L	P2916L	42	2.000	290	1,6	11	38 (3,7)	391	361	11.700 (114,7)	10.500 (103)	100,4

Unidad: mm