
CL

3 GARRAS CIEGO



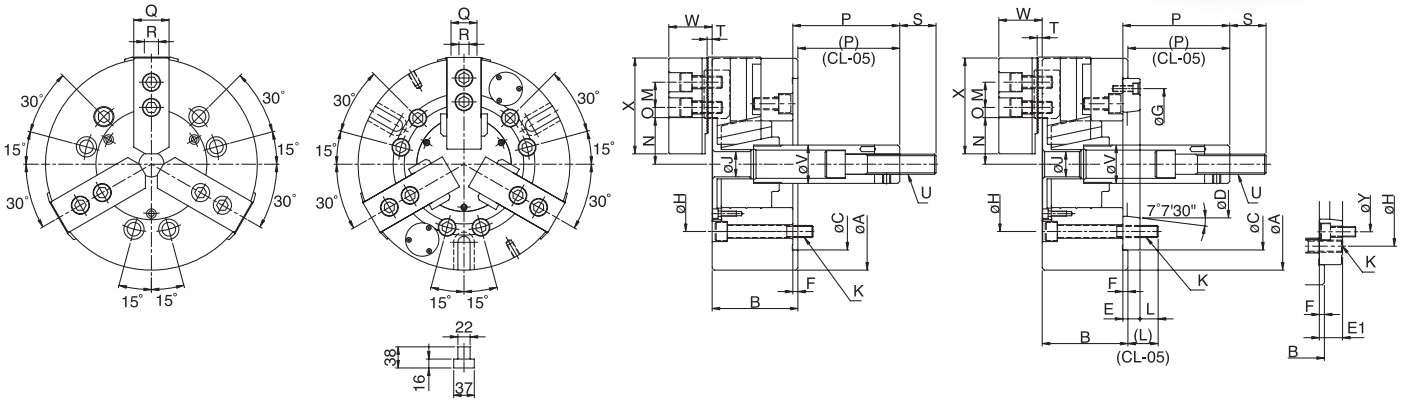

Código	Modelo	Nariz de husillo	A	B	C (H6)	D	E	E1	F	G	H	J	K	L	M
AC1404054	CL-05	A2-4	135	55	80	63,513	--	--	7	--	100	--	3-M8 x 1,25P	14	14
AC1404065	CL-06	A2-5	165	74	140	82,563	15	--	5	116	104,8	21	6-M10 x 1,5P	19	20
AC1404086	CL-08	A2-6 (A2-5)	210	85	170	106,375	17	23	5	150	133,4	25	6-M12 x 1,75P	18	25
AC1404108	CL-10	A2-8 (A2-6)	254	89	220	139,719	18	28	5	190	171,4	34	6-M16 x 2P	25	30
AC1404128	CL-12	A2-8	304	106	220	139,719	18	--	6	190	171,4	34	6-M16 x 2P	20	30

Código	Modelo	N max.	N min.	O max.	O min.	P max.	P min.	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
AC1404054	CL-05	30,4	27,2	17,1	6,55	9	-6	25	10	35	2	M12 x 1,75P	28	31	62	--
AC1404065	CL-06	37,8	33,25	15,1	7,6	101,5	81,5	31	12	36	4	M16 x 2P	34	39	73	--
AC1404086	CL-08	46,3	41,9	22,1	8,6	127	106	35	14	36	5	M20 x 2,5P	38	42	95	104,8
AC1404108	CL-10	51,4	47	30,6	9,6	158	133	40	16	36	5	M20 x 2,5P	45	46	110	133,4
AC1404128	CL-12	60,63	55,32	48,55	20,05	163	133	50	18	36	5	M20 x 2,5P	50	54	129	--

Código	Modelo	Carrera Pistón	Carrera garra	Velocidad máx r.p.m	Fuerza tracción máx. kgf (kN)	Fuerza amarre máx. kgf (kN)	Ajuste presión máx. kgf/cm² (MPa)	Cilindro correspondiente	Campo de amarre	Peso (kg)
AC1404054	CL-05	15	6,4	5.500	800 (7,8)	2.450 (24)	25 (2,5)	L0815	Ø8~Ø135	6
AC1404065	CL-06	20	8,5	5.000	1.730 (17)	5.200 (51)	25 (2,5)	L1020 (L1020R)	Ø18~Ø165	11,4
AC1404086	CL-08	21	8,8	4.600	2.440 (24)	7.440 (73)	25 (2,5)	L1225 (L1225R)	Ø12~Ø210	21,9
AC1404108	CL-10	25	8,8	4.000	2.850 (28)	10.810 (106)	29 (2,8)	L1225 (L1225R)	Ø16~Ø254	33,4
AC1404128	CL-12	30	10,5	3.200	4.080 (40)	15.500 (152)	29 (2,8)	L1530 (L1530R)	Ø18~Ø304	58,5

Unidad: mm