

PLATOS AUTOMÁTICOS





CL-DP


De gran diametro, ciego

CHANDOX ISO9001 · CE

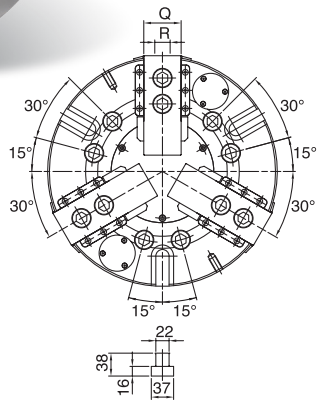







Código	Modelo	Nariz de husillo	A	B	C (H6)	D	E	E1	F	G	H	K	L	M
AC14041208	CL-12DP	A2-8	304	110	220	139,719	18	--	6	190	171,4	6-M16 x 2P	20	30
AC14041511	CL-15DP	A2-11	381	118	300	196,869	22	--	6	260	235	6-M20 x 2,5P	32	43
AC14041811	CL-18DP	A2-11	450	118	300	196,869	22	--	6	260	235	6-M20 x 2,5P	32	43
AC14042115	CL-21DP	A2-15 (A2-11)	530	129	380	285,775	27	41	6	330,2	330,2	6-M24 x 3P	33	60
AC14042415	CL-24DP	A2-15 (A2-11)	610	129	380	285,775	27	41	6	330,2	330,2	6-M24 x 3P	33	60
AC14043215	CL-32DP	A2-15 (A2-11)	800	129	380	285,775	27	41	6	330,2	330,2	6-M24 x 3P	33	60
AC14044015	CL-40DP	A2-15 (A2-11)	1000	129	380	285,775	27	41	6	330,2	330,2	6-M24 x 3P	33	60

Código	Modelo	N max.	N min.	O max.	O min.	P max.	P min.	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
AC14041208	CL-12DP	60,63	55,32	48,55	20,05	163	133	50	18	36	5	M20 x 2,5P	50	54	129	--
AC14041511	CL-15DP	69,05	60,97	58,05	40,05	104	69	62	25,5	55	7	M30 x 3,5P	60	68	165	--
AC14041811	CL-18DP	99,46	91,38	58,05	40,05	92	57	62	25,5	55	7	M30 x 3,5P	60	68	165	--
AC14042115	CL-21DP	80,49	72,41	101,8	41,8	96,95	61,95	65	25	55	7	M30 x 3,5P	60	75,5	180	235
AC14042415	CL-24DP	119,49	111,41	101,8	41,8	96,95	61,95	65	25	55	7	M30 x 3,5P	60	75,5	180	235
AC14043215	CL-32DP	119,49	111,39	197,8	41,8	97	61,95	65	25	55	7	M30 x 3,5P	60	75,5	180	235
AC14044015	CL-40DP	119,49	111,39	299,8	41,8	97	62	65	25	55	7	M30 x 3,5P	60	75,5	180	235

Código	Modelo	Carrera Pistón	Carrera garra	Velocidad máx r.p.m	Fuerza tracción máx. kgf (kN)	Fuerza amarre máx. kgf (kN)	Ajuste presión máx. kgf/cm² (MPa)	Cilindro correspondiente	Campo de amarre	Peso (kg)
AC14041208	CL-12DP	30	10,5	3.200	4.080 (40)	15.500 (152)	29 (2,8)	L1530 (L1530RE)	Ø18~Ø304	64,4
AC14041511	CL-15DP	35	16	3.000	8.260 (81)	25.290 (248)	32 (3,1)	L2035 (L2035RE)	Ø68~Ø381	104,1
AC14041811	CL-18DP	35	16	2.700	8.260 (81)	25.290 (248)	32 (3,1)	L2035 (L2035RE)	Ø100~Ø450	138,5
AC14042115	CL-21DP	35	16	1.900	8.650 (85)	27.000 (265)	33 (3,2)	L2035 (L2035RE)	Ø80~Ø530	204,8
AC14042415	CL-24DP	35	16	1.700	8.650 (85)	27.000 (265)	33 (3,2)	L2035 (L2035RE)	Ø155~Ø610	260
AC14043215	CL-32DP	35	16	1.100	8.650 (85)	27.000 (265)	33 (3,2)	L2035 (L2035RE)	Ø155~Ø800	455,4
AC14044015	CL-40DP	35	16	800	8.650 (85)	27.000 (265)	33 (3,2)	L2035 (L2035RE)	Ø155~Ø1.000	--

Unidad: mm