

PL

PLATO DINÁMICO CON EMPUJE AXIAL





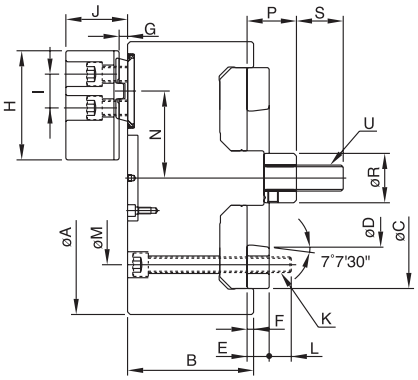

Código	Modelo	A	B	C	D	E	F	G máx.	G mín.	H	I	J máx.	J mín.
AC140706PL	PL-06	169	83	140	82,563	15	5	15	5	70	--	46	36
AC140708PL	PL-08	210	97	170	106,375	17	5	16,5	6,5	84	26	57	47
AC140710PL	PL-10	254	110	220	139,719	18	5	22	6	100	32	68	52
AC140712PL	PL-12	304	125	220	139,719	18	5	21,5	5,5	120	36	72,5	56,5

Código	Modelo	N máx.	N mín.	K	L	M	P máx.	P mín.	Q	R	S	U
AC140706PL	PL-06	56,65	54	6-M10 x 1,5P	14	104,8	33	23	35	32	36	M16 x 2P
AC140708PL	PL-08	69,65	67	6-M12 x 1,75P	17	133,4	38	28	40	38	36	M20 x 2,5P
AC140710PL	PL-10	87,8	82	6-M16 x 2P	24	171,4	48	32	50	50	46	M24 x 3P
AC140712PL	PL-12	102,8	97	6-M16 x 2P	20	171,4	47	31	60	52	50	M27 x 3P

Código	Modelo	Carrera Pistón	Carrera garra	Velocidad máx r.p.m	Fuerza tracción máx. kgf (kN)	Fuerza amarre máx. kgf (kN)	Ajuste presión máx. kgf/cm² (MPa)	Cilindro correspondiente	Campo de amarre	Peso (kg)
AC140706PL	PL-06	10	5,3	3.500	1.420 (14)	2.950 (29)	22 (2,2)	L1020	ø35~ø160	15,4
AC140708PL	PL-08	10	5,3	3.000	2.240 (22)	4.890 (48)	22 (2,2)	L1225	ø40~ø210	27,8
AC140710PL	PL-10	16	11,6	2.500	3.160 (31)	4.990 (49)	30 (2,9)	L1225	ø50~ø254	45,9
AC140712PL	PL-12	16	11,6	2.000	4.480 (44)	7.240 (71)	30 (2,9)	L1530	ø50~ø304	75,7

Unidad: mm