PLATOS AUTOMÁTICOS




L-R

CHANDOX ISO9001 · CE

CILINDRO HIDRÁULICO CIEGO
CON VALVULA DE SUGURIDAD INTERNA

- **Compacto y ligero.**
  La construcción exterior es de aluminio alloy,
  el peso es menor al del cilindro tradicional y el diseño favorece la estabilidad en altas revoluciones.

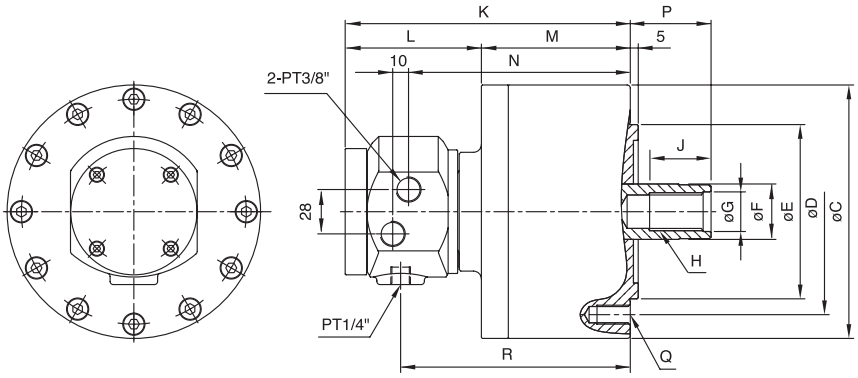

Código	Modelo	A	B	C	D	E (h7)	F	G (H8)	H	J	K	L	M	N	P máx.	P mín.	Q	R
AC150220R	L1020R	105	20	135	100	80	30	21	M20 x 2,5P	35	172	86	86	132	45	25	6-M10 x 1,5P	137
AC150225R	L1225R	125	25	160	130	110	35	25	M24 x 3P	45	180	86	94	140	51	26	6-M12 x 1,75P	145
AC150230R	L1530R	150	30	190	130	110	45	31	M30X x 3,5P	45	189	84	105	149	56	26	12-M12 x 1,75P	154
AC150235R	L2035R	200	35	245	145	120	55	37	M36 x 4P	60	206,5	83	123,5	166,5	69	34	12-M16 x 2P	171,5

Código	Modelo	Carrera pistón (mm)	Velocidad máx r.p.m (min)	Momento inercia (kg x m²)	Tasa flujo aceite (l/min)	Ajuste presión máx kgf/cm² (MPa)	Area Pistón (cm²)		Max. fuerza trabajo		Peso (kg)
							Lado empuje	Lado tiro	Lado empuje kgf(kN)	Lado tiro kgf(kN)	
AC150220R	L1020R	20	6.000	0,013	0,8	40 (3,9)	86	79	3.100 (30,4)	2.900 (28,4)	6,6
AC150225R	L1225R	25	6.000	0,023	0,8	40 (3,9)	122	113	4.500 (44,1)	4.100 (40,2)	8,8
AC150230R	L1530R	30	5.500	0,048	0,8	40 (3,9)	176	160	6.300 (61,8)	6.000 (58,8)	12,8
AC150235R	L2035R	35	5.500	0,098	0,8	40 (3,9)	314	290	11.300 (110,8)	10.400 (102,0)	22,5

Unidad: mm