




PLATOS AUTOMÁTICOS











MO, MOT
ESTÁTICOS

CHANDOX ISO9001 · CE

Recomendado para Fresadoras, Taladros y Centros de Mecanizado.


- Cilindro incorporado. El cilindro está en el interior, conectado al plato directamente. Gran estabilidad con un tamaño mínimo y una gran eficacia en el amarre.
- El cuerpo del plato está fabricado en acero de primera calidad, con los canales de garras templados rectificados. Gran precisión y mínimo desgaste.
- Operación automática.
- Sistema de amarre. Fácil de amarrar en canales en "T".
- Portagarras para el uso tanto de garras blandas como duras.
- Estanco a la taladrina y virutas de macanizado, para una mayor duración del mismo.

Código	Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
AC160204	MO-04	157	115	--	15	77,5	104	26	49,5	14	10	23	13	Ø9 (PCDØ135)	PT1/8	M8x1,25P
AC160205	MO-05	185	135	--	15	95	128	33	62	14	10	25	13	Ø9 (PCDØ165)	PT1/4	M8x1,25P
AC160206	MO-06	224	169	25	16	118	158	40	73	20	12	31	18	Ø11 (PCDØ202)	PT1/4	M10x1,5P
AC160208	MO-08	265	210	30	20	138	180	42	95	25	14	35	18	Ø11 (PCDØ243)	PT1/4	M10x1,5P
AC160210	MO-10	315	254	52	23	150	196	46	110	30	16	40	18	Ø13 (PCDØ285)	PT1/4	M12x1,75P
AC160212	MO-12	375	304	80	23	165	219	54	129	30	21	50	18	Ø17 (PCDØ340)	PT3/8	M16x2P
AC160104	MOT-04	157	115	--	15	77,5	104	26	49,5	14	10	23	13	Ø9 (PCDØ135)	PT1/8	M8x1,25P
AC160105	MOT-05	185	135	--	15	95	128	33	62	14	10	25	13	Ø9 (PCDØ165)	PT1/4	M8x1,25P
AC160106	MOT-06	224	169	25	16	118	158	40	73	20	12	31	18	Ø11 (PCDØ202)	PT1/4	M10x1,5P
AC160108	MOT-08	265	210	30	20	138	180	42	95	25	14	35	18	Ø11 (PCDØ243)	PT1/4	M10x1,5P
AC160110	MOT-10	315	254	52	23	150	196	46	110	30	16	40	18	Ø13 (PCDØ285)	PT1/4	M12x1,75P


Código	Modelo	P	Q	R	S	Area Pistón (cm^2)	Carrera pistón (mm)	Carrera garra (mm)	Máx. fuerza amarre kgf (kN)	Ajuste presión máx kgf/cm^2 (MPa)	Campo amarre	Peso (kg)
AC160204	MO-04	3-M8x1,25P (PCDØ90)	--	64	47	57	9	3,8	2.400 (23,5)	15 (1,5)	Ø9~Ø115	7,05
AC160205	MO-05	3-M8x1,25P (PCDØ100)	--	80	47	74	10	5,4	3.285 (32,2)	20 (2,0)	Ø12~Ø135	11,2
AC160206	MO-06	3-M8x1,25P (PCDØ134)	--	80	47	97	12	5,5	5.040 (49,4)	20 (2,0)	Ø15~Ø169	21,0
AC160208	MO-08	3-M10x1,5P (PCDØ136)	3-M10x1,5P (PCDØ186)	80	47	156	16	7,4	8.100 (79,4)	20 (2,0)	Ø20~Ø210	36,8
AC160210	MO-10	3-M12x1,75P (PCDØ170)	3-M12x1,75P (PCDØ230)	80	47	235	19	8,8	12.210 (119,7)	20 (2,0)	Ø33~Ø254	56,4
AC160212	MO-12	3-M12x1,75P (PCDØ200)	3-M12x1,75P (PCDØ260)	80	55	292	23	10,6	14.500 (142,1)	20 (2,0)	Ø40~Ø304	88,5
AC160104	MOT-04	2-M8x1,25P (PCDØ90)	--	64	47	57	9	3,8	1.900 (18,6)	12 (1,2)	Ø9~Ø115	6,9
AC160105	MOT-05	3-M8x1,25P (PCDØ100)	--	80	47	74	10	5,4	2.620 (25,6)	16 (1,6)	Ø12~Ø135	11,2
AC160106	MOT-06	2-M8x1,25P (PCDØ134)	--	80	47	97	12	5,5	4.030 (39,5)	16 (1,6)	Ø15~Ø169	21,0
AC160108	MOT-08	2-M10x1,5P (PCDØ136)	2-M10x1,5P (PCDØ186)	80	47	156	16	7,4	6.840 (63,5)	16 (1,6)	Ø20~Ø210	36,8
AC160110	MOT-10	2-M12x1,75P (PCDØ170)	2-M12x1,75P (PCDØ230)	80	47	235	19	8,8	9.760 (95,6)	16 (1,6)	Ø33~Ø254	56,4

Unidad: mm

ACCESORIOS



CONTROL MANUAL ADHERIDO

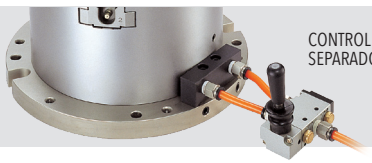

CONTROL MANUAL SEPARADO