

MB

ESTÁTICO DE GRAN PASO



Recomendado para Fresadoras, Taladros y Centros de Mecanizado.

- Cilindro incorporado. El cilindro está en el interior, conectado al plato directamente. Gran estabilidad con un tamaño mínimo y una gran eficacia en el amarre.
- El cuerpo del plato está fabricado en acero de primera calidad, con los canales de garras templados rectificados. Gran precisión y mínimo desgaste.
- Operación automática.
- Sistema de amarre. Fácil de amarrar en canales en "T".
- Portagarras para el uso tanto de garras blandas como duras.
- Estanco a la taladrina y virutas de macanizado, para una mayor duración del mismo.

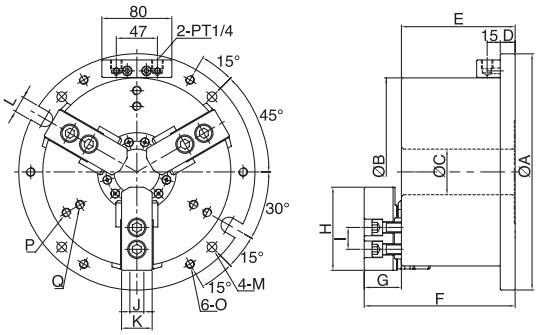

Código	Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O
AC160306B	MB-06	228	173	45	16	118	158	40	73	20	12	31	18	4-Ø11 (PCD Ø202)	M10 x 1,5P
AC160308B	MB-08	270	215	52	17	130	172,5	42	95	25	14	35	18	4-Ø11 (PCD Ø243)	M10 x 1,5P
AC160310B	MB-10	315	256	75	19	146	190,5	46	110	30	16	40	18	4-Ø13 (PCD Ø285)	M12 x 1,75P


Código	Modelo	P	Q	Area Pistón (cm^2)	Carrera pistón	Carrera garra	Máx. fuerza amarre kgf(kN)	Ajuste presión máx kgf/cm^2 (MPa)	Campo amarre	Peso (kg)
AC160306B	MB-06	3-M8x1,25P (PCDØ134)	--	97	12	5,5	5.040 (49,4)	20 (2,0)	Ø20~Ø173	21,7
AC160308B	MB-08	3-M10x1,5P (PCDØ150)	3-M10x1,5P (PCDØ186)	156	16	7,4	8.100 (79,4)	20 (2,0)	Ø25~Ø215	35,5
AC160310B	MB-10	3-M12x1,75P (PCDØ182)	3-M12x1,75P (PCDØ232)	226	19	8,8	12.330 (120,9)	21 (2,1)	Ø37~Ø256	54

Unidad: mm

ACCESORIOS



CONTROL MANUAL ADHERIDO

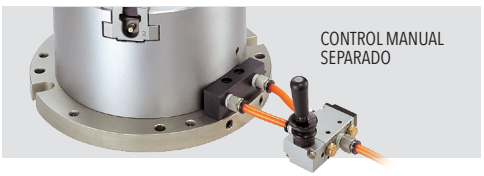

CONTROL MANUAL SEPARADO