
MORDAZAS HIDRÁULICAS



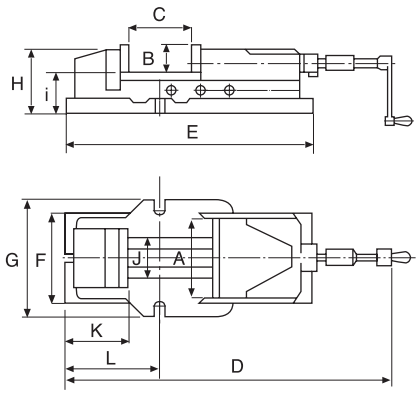

FHS
MANUAL

HOMGE MACHINERY IND. CO., LTD.

- La MORDAZA HIDRÁULICA ha sido construida con un CILINDRO HIDRAULICO. Este sistema y absorbe la vibración al momento de cortar, y aumenta la precisión de la herramienta al mismo tiempo que mantiene un apriete constante.
- La Fuerza de apriete puede ser graduada fácilmente con el DIAL.
- El cuerpo de la mordaza está fabricado en hierro fundido de alta resistencia.
- Los carriles han sido endurecidos para asegurar su rigidez, durabilidad, y reducir el desgaste.
- Las garras/bocas de la mordaza están fabricadas en acero de aleación endurecido y rectificados a precisión.
- Material FCD 60 Fundición Nodular. Dureza HRC 50°.

Código	Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Fuerza amarre kg	Peso kg	Peso base giratoria kg
AC0907100	FHS-100	105	36	170	525	440	135	170	95	58	80	95	147	2.500	21	7
AC0907125	FHS-125	130	48	220	670	550	175	207	210	70,5	97	107	195	3.000	38	8
AC0907150	FHS-150	150	53	300	800	620	182	225	135	82,5	116	117	210	4.500	53	11
AC0907200	FHS-200	200	62	300	900	680	260	280	162	100	160	150	260	8.000	95	13


Unidad: mm



FHW
INCLINABLE

HOMGE MACHINERY IND. CO., LTD.

- Construido con las mismas características de la mordaza FHS, pero inclinable.

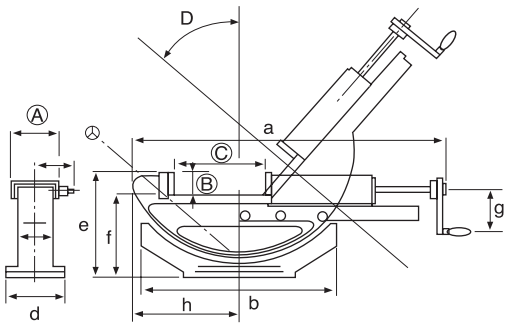

Código	Modelo	A	B	C	D	a	b	d	e	f	g	h	Fuerza de amarre kg	Peso kg	Peso base giratoria kg
AC0907W100	FHW-100	105	36	170	45°	547	340	165	191	155	80	170	2.500	26	7
AC0907W150	FHW-150	150	53	300	45°	790	435	225	250	197	100	200	4.500	70	11

Unidad: mm