


HMAV


DE GRAN PRESIÓN MULTI-FUERZA


- El diseño de gran apertura permite que las garras se abran hasta 310mm en HMAV-160 y 395mm en HMAV-200. Si las garras se montan externamente, la máxima capacidad de sujeción es de 520mm en HMAV-160 y 615mm en HMAV-200.
- Construida con material de alta calidad con las guías endurecidas a HRC50º para asegurar una gran precisión y durabilidad.
- Equipada con una protección para evitar la entrada de viruta dentro de la mordaza y evitar posibles daños en las piezas internas.
- Sistema especial ANGLE LOCK que nos garantiza un perfecto apoyo de la pieza a mecanizar sobre la bancada de la mordaza.
- El sistema multi-fuerza patentado construido en un acero de alta calidad. Proporciona una muy alta presión de amarre. La presión es más estable, elimina toda fuga y problemas de mantenimiento asociados con las mordazas hidráulicas.
- Material FCD 60 Fundición Nodular. Dureza HRC 50º.

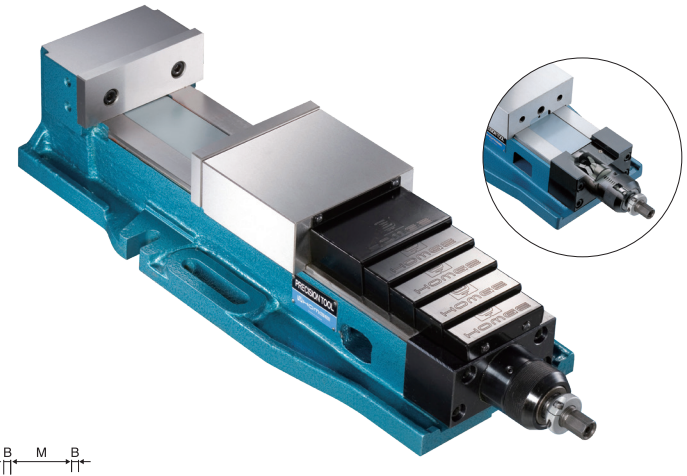

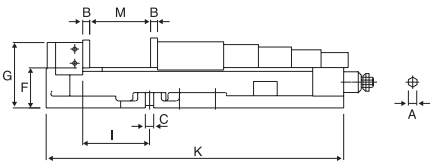

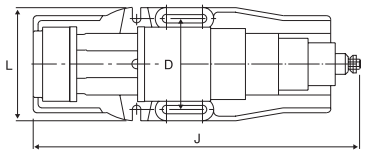





Código	Modelo	A	B	C	D	F	G	I	J	K	L	M	M1	Peso kg
AC0915160	**HMAV-160**	19	15	18	192	85 ±0,01	140	141 ±0,02	740	628	240	310	140 - 450	50
AC0915200	**HMAV-200**	19	18	18	240	100 ±0,01	160	190 ±0,02	830	720	280	395	155 - 550	95

Unidad: mm