

MORDAZAS MECÁNICAS

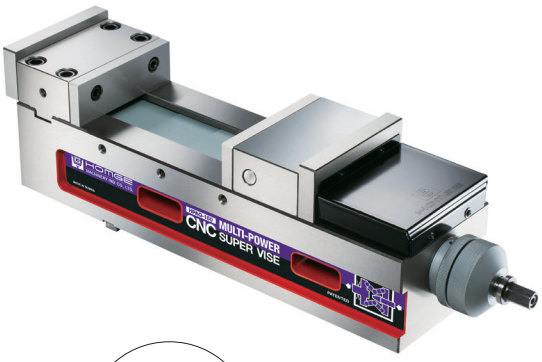



Sistema Multi-Power Patentado


HPAQ

HOMGE MACHINERY IND. CO., LTD.


DE GRAN PRESIÓN PARA CENTROS DE MECANIZADO

- Mínima largura con máxima apertura de garras.
- Muy alta precisión y repetibilidad.
- El diseño multi-fuerza aumenta la fuerza de amarre de 0-8.000 Kg.
- Material FCD 60 Fundición Nodular. Dureza HRC 50º.

Modelos HPAQ - 100 y 130

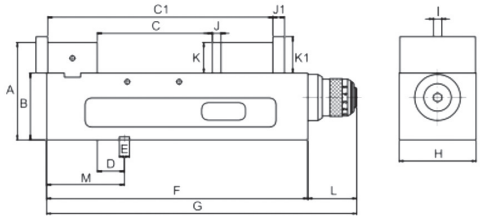

Modelos HPAQ - 160, 200, 250, 160L y 200L

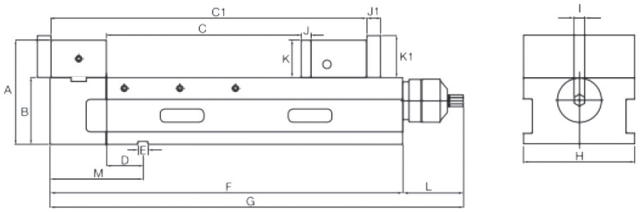

Código	Modelo	A	B	C	C1	D	E	F	G	H	I	J	J1	K	K1	L	M	Máx. fuerza amarre	Peso kg
AC0916130	HPAQ-130	163	115 ±0,01	0 - 205	195 - 395	57 ±0,02	18	470	557	134	14	15	20	48	58	87	145	5.500 kg	50
AC0916160	HPAQ-160	168	115 ±0,01	0 - 300	195 - 490	57 ±0,02	18	560	677	160	19	15	21	53	63	117	145	8.000 kg	73
AC0916200	HPAQ-200	187	120 ±0,01	0 - 350	220 - 570	66 ±0,02	18	637	754	200	19	18	25	66	75	117	168	8.000 kg	120
AC0916250	HPAQ-250	187	120 ±0,01	0 - 450	220 - 670	66 ±0,02	18	746	863	250	19	18	24	66	75	117	168	8.000 kg	140
AC0916160L40	HPAQ-160L-400	168	115 ±0,01	0 - 400	206 - 600	57 ±0,02	18	665	792	160	19	15	21	53	63	117	145	8.000 kg	83
AC0916160L50	HPAQ-160L-500	168	115 ±0,01	0 - 500	206 - 700	57 ±0,02	18	765	892	160	19	15	21	53	63	117	145	8.000 kg	92
AC0916160L65	HPAQ-160L-650	168	115 ±0,01	0 - 650	206 - 860	57 ±0,02	18	925	1.042	160	19	15	21	53	63	117	145	8.000 kg	107
AC0916200L50	HPAQ-200L-500	187	120 ±0,01	0 - 500	220 - 720	66 ±0,02	18	806	923	201	19	18	24	66	75	117	168	8.000 kg	144
AC0916200L60	HPAQ-200L-600	187	120 ±0,01	0 - 600	220 - 820	66 ±0,02	18	910	1.027	201	19	18	24	66	75	117	168	8.000 kg	160
AC0916200L85	HPAQ-200L-850	187	120 ±0,01	0 - 850	220 - 1.070	66 ±0,02	18	1.156	1.273	201	19	18	24	66	75	117	168	8.000 kg	190
AC0916200L1140	HPAQ-200L-1140	187	120 ±0,01	0 - 1.140	220 - 1.360	66 ±0,02	18	1.435	1.560	201	19	18	24	66	75	117	168	8.000 kg	217


Unidad: mm

ACCESORIOS

GARRAS ESTANDAR




GARRAS CON ESTRÍAS EN CRUZ



GARRAS ESCALONADAS



GARRAS EN V



GARRAS COMBINADAS

