

HPAQ-F


HOMGE MACHINERY IND. CO., LTD.

DE GRAN PRESIÓN PARA CENTROS DE MECANIZADO

- Diseño ergonómico.
- Mínima largura con máxima apertura de garras.
- Muy alta precisión y repetibilidad.
- El diseño MULTI-FUERZA aumenta la fuerza de amarre de 0~6.000 KG
- Mismas características de tipo HPAQ.
- Material FCD 60 Fundición Nodular. Dureza HRC 50°.

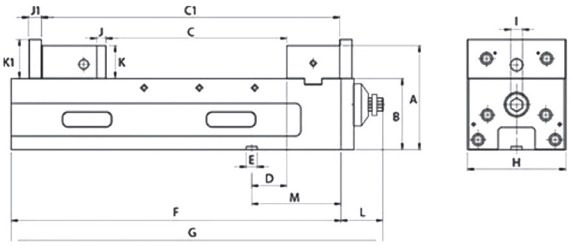

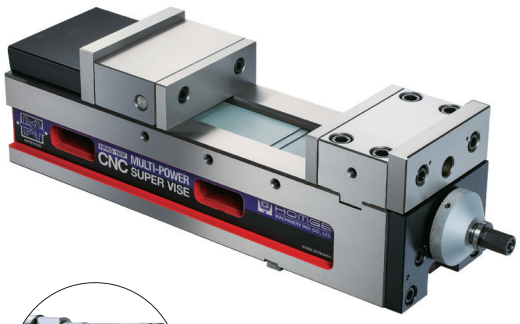



Sistema Multi-Power Patentado

Código	Modelo	A	B	C	C1	D	E	F	G	H	I	J	J1	K	K1	L	M	Máx. fuerza amarre	Peso (kg)
AC0916160F	HPAQ-160F	168	115 ±0,01	0 - 300	195 - 490	57 ±0,02	18	536	605	160	19	15	21	53	63	69	145 ±0,02	5.000 kg	70
AC0916200F	HPAQ-200F	187	120 ±0,01	0 - 350	220 - 570	66 ±0,02	18	613	682	200	19	18	25	66	75	117	168 ±0,02	6.000 kg	120


Unidad: mm


HPAC


HOMGE MACHINERY IND. CO., LTD.

DE GRAN PRESIÓN PARA CENTROS DE MECANIZADO

- Mínima largura con máxima apertura de garras.
- Muy alta precisión y repetibilidad.
- El diseño MULTI-FUERZA aumenta la fuerza de amarre de 0-6.000 Kg.
- Material FCD 60 Fundición Nodular. Dureza HRC 50°.

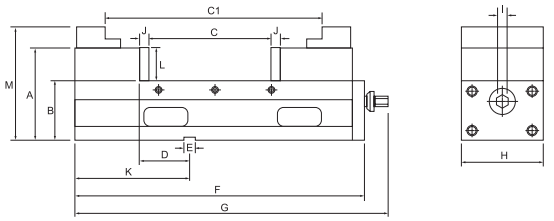

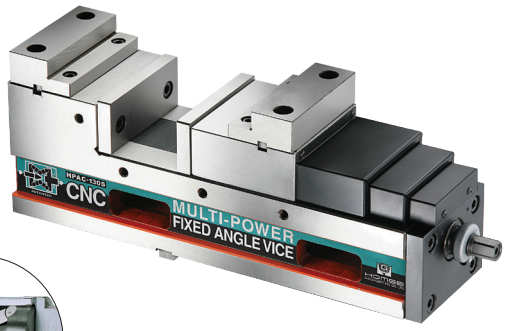



Sistema Multi-Power Patentado

Código	Modelo	A	B	C	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Máx. fuerza amarre	Peso kg
AC0917100	HPAC-100S	127	85 ±0,01	0 - 170	115 - 280	75 ±0,02	18	414	460	100	19	15	178	44	153	4.000 kg	32
AC0917130	HPAC-130S	147	95 ±0,01	0 - 190	155 - 340	75 ±0,02	18	462	510	131	19	15	178	55	181	5.000 kg	46,5
AC0917160	HPAC-160S	160	105 ±0.01	0 - 300	190 - 450	80 ±0,02	18	550	580	160	19	15	183	58	196	6.000 kg	64


Unidad: mm

ACCESORIOS

GARRAS ESTANDAR




GARRAS CON ESTRÍAS EN CRUZ



GARRAS ESCALONADAS



GARRAS EN V



GARRAS COMBINADAS

