
ACK

HOMGE MACHINERY IND. CO., LTD.



- Sujeta en una sola dirección, garantizando una precisión de posicionamiento repetible de ±0,01 mm.
- El sistema especial Angle-Lock baja automáticamente la pieza hasta la posición exacta.
- Los orificios de montaje inferiores de este modelo pueden acomodar ambos sistemas de punto cero 52/96.
- Adecuado para máquinas herramienta CNC de precisión de 4 y 5 ejes, mesas divisoras y todo tipo de centros de mecanizado verticales u horizontales.
- Material: Cuerpo: S50C. Dureza: HRC50
  Garras desmontables: SCM400. Dureza: HRC55

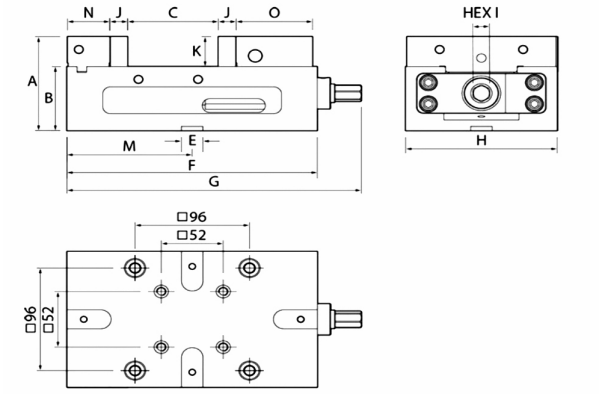

Codigo	Modelo	A	B	C	C1	E	F	G	H	I	J	J	K
AC-ACK-127-160	ACK-127X160	88	60 ±0,01	29,5	31	18	160	193	127	14	15	15	28
AC-ACK-127-210	ACK-127X210	88	60 ±0,01	79,5	81	18	210	247	127	14	15	15	28

Unidad: mm

Codigo	Modelo	M	N	O	Pull Stud (Tirantes)	Peso
AC-ACK-127-160	ACK-127X160	80	35,5	64	M-52 x 52PS / M-96 x 96PS	10,4
AC-ACK-127-210	ACK-127X210	105	35,5	64	M-52 x 52PS / M-96 x 96PS	12

Unidad: mm