


HBV DE ALTA PRESIÓN 4", 5", 6" Y 8"

HOMGE MACHINERY IND. CO., LTD.

- Diseño estable y rígido.
- Alta precisión y repetibilidad.
- La fuerza de amarre se puede ajustar dependiendo del material a trabajar de 0~8000 kg.
- Perilla de ajuste de presión: para operaciones rápidas.
- Campo de seguridad de trabajo: 8 mm.

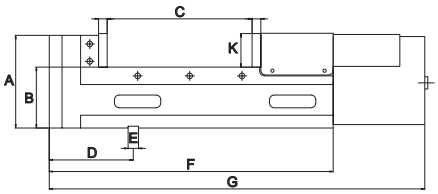



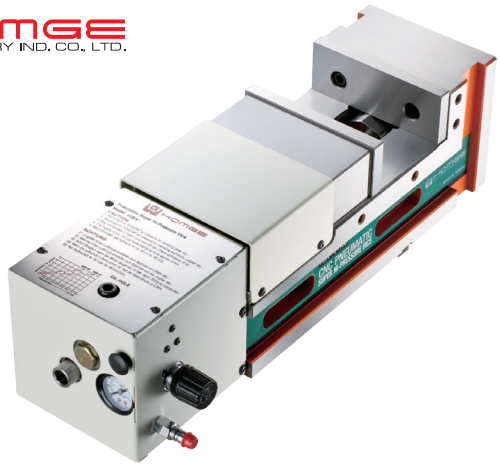


Código	Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Máx. fuerza amarre	Campo seguridad	Peso kg
AC0919100	HBV-4"-100	145	100 ±0,01	100	145	18	320	475	100	10	15	48	0 - 3.500 kg	8 mm	40
AC0919150	HBV-5"-150	157	105 ±0,01	150	145	18	380	560	130	14	15	55	0 - 5.000 kg	8 mm	47
AC0919160	HBV-6"-160	157	105 ±0,01	160	145	18	400	580	160	14	15	58	0 - 5.000 kg	8 mm	50
AC0919250	HBV-6"-250	157	105 ±0,01	250	145	18	490	670	160	14	15	58	0 - 5.000 kg	8 mm	56
AC0919300	HBV-8"-300	170	110 ±0,01	300	180	18	570	750	200	14	18	63	0 - 8.000 kg	8 mm	90


Unidad: mm

HBV-G DE ALTA PRESIÓN 4"G, 5"G Y 6"G

HOMGE MACHINERY IND. CO., LTD.

- Diseño estable y rígido.
- Alta precisión y repetibilidad.
- La fuerza de amarre se puede ajustar dependiendo del material a trabajar de 0~6.000 KG.
- Sistema de bloqueo ángulo especial
- Campo de seguridad de trabajo: 4-4,5 mm
- Material FCD60 Fundición Nodular. Dureza HRC50º.

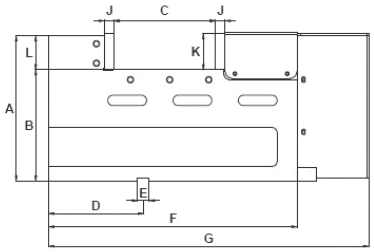





Código	Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Máx. fuerza amarre	Campo seguridad	Peso kg
AC0919100G	HBV-4"G	215	170 ±0,01	0 - 105	145	18	320	430	100	10	15	48	45	0 - 3.300k g	4 mm	30
AC0919150G	HBV-5"G	222	170 ±0,01	0 - 115	145	18	380	490	130	10	15	55	52	0 - 4.000 kg	4 mm	50
AC0919160G	HBV-6"G	245	190 ±0,01	0 - 205	145	18	440	550	161	10	15	58	55	0 - 5.000 kg	4 mm	63

Unidad: mm