

CYS - 6”

DE PRECISIÓN



- Diseño integral, adecuado para procesos de sujeción simples, puede generar presión descendente de 30°, asegurando la estabilidad del trabajo.
- El cuerpo es de hierro fundido con alta rigidez y resistencia al desgaste, se puede utilizar con diferentes de máquinas herramientas.
- Ideales para trabajos de precisión (alto paralelismo y precisión).
- La superficie está tratada y rectificada para mayor durabilidad.
- Utiliza una estructura de doble tornillo, lo que mejora significativamente la fuerza de sujeción.
- El husillo principal tiene una precisión alta y una larga vida útil.
- Precisión del paralelismo y repetibilidad del asiento fijo: ±0.01/100 mm
- Precisión del paralelismo del cuerpo principal: ±0.02 mm
- Precisión del paralelismo en la superficie de trabajo real: ±0.02/100 mm

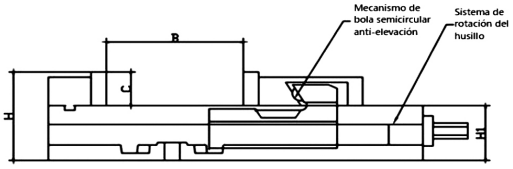

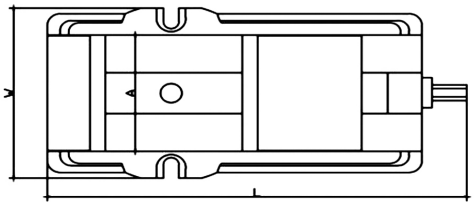


Código	Modelo	A	B	C	L	W	H	Peso kg
AC09CYS6	CYS6”	152	230	45	496	234	118	33

Unidad: mm

MT

PARA TALADRO



La imagen puede diferir del producto

- Mordaza de estructura compacta, de fácil maniobra, cuerpo de fundición gris, garras de acero, para su empleo en taladros.

Código	Modelo	Anchura Bocas	Altura Bocas	Apertura max.	Peso kg
AC090275	MT-75	75	20	50	3
AC0902100	MT-100	100	23	75	4


Unidad: mm

Código	Modelo	Anchura Bocas	Altura Bocas	Apertura max.	Peso kg
AC0902125	MT-125	125	26	100	5
AC0902150	MT-150	150	30	125	8

Unidad: mm

MTR

PARA TALADRO DE CIERRE RÁPIDO.



- Mordaza de estructura compacta, de cierre rápido mediante leva. Cuerpo de fundición gris, para sus empleo en taladros.

Código	Modelo	Anchura Bocas	Altura Bocas	Apertura max.	Peso kg
AC093475	MTR-75	75	25	76	5
AC0934100	MTR-100	100	38	102	9

Unidad: mm

Código	Modelo	Anchura Bocas	Altura Bocas	Apertura max.	Peso kg
AC0934160	MTR-160	160	42	152	14
AC0934200	MTR-200	200	42	203	24

Unidad: mm