



# MORDAZA MAGNÉTICA ECMC

## PERMANENTE

HOMGE MACHINERY IND. CO., LTD.

- Adecuada para el procesamiento de material magnético.
- Sujeción rápida de la pieza de trabajo, proporcionando un acceso de trabajo de cinco lados.
- Trabajar con varias garras blandas magnéticas, permite un ajuste flexible proporcionando la configuración necesaria para realizar el trabajo.

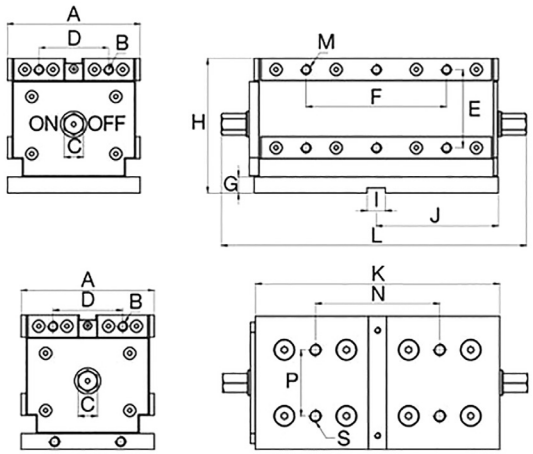


| Código | Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | S | Fuerza de agarre | Espesor de pieza mínimo requerido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC80344187 | ECMC-380 | 188 | M10 | 23 | 92 | 122 | 160 | 18,5 | 187,5 | 18 | 139 | 278 | 344 | M10 | 140 | 90 | M12 | 3.300 kgf ±5% | 40 | 70 |
| AC80305134 | ECMC-220 | 133 | M10 | 19 | 69,5 | 78 | 140 | 15 | 134 | 18 | 122 | 244 | 305 | M10 | 124 | 66 | M12 | 2.100 kgf ±5% | 30 | 39 |
| AC80230108 | ECMC-130 | 108 | M8 | 13 | 56,5 | 62 | 95 | 12 | 108 | 18 | 99 | 198 | 230 | M8 | 100 | 48 | M10 | 1.200 kgf ±5% | 20 | 20 |
| AC8021378 | ECMC-75 | 76 | M6 | 13 | 40 | 43.5 | 84 | 10 | 78 | 18 | 89.5 | 179 | 213 | M6 | 92 | 38 | M8 | 760 kgf ±5% | 15 | 10 |

Unidad: mm

## ACCESORIOS

**ESTÁNDAR:**

- 2 TOPES
- 4 CLAMP
- 2 CHAVETAS DE ALINEACIÓN