

ELEVADOR ECMC-M

HOMGE MACHINERY IND. CO., LTD.

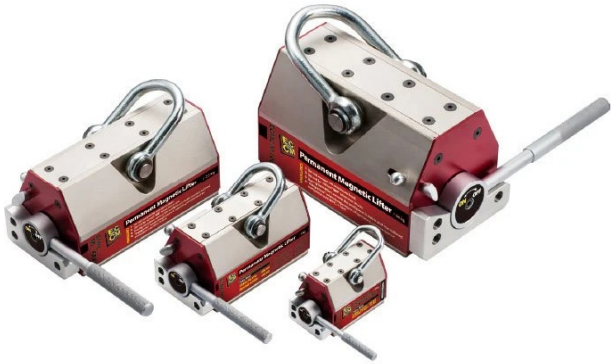

- El imán al estar realizado con neodimio permanente, no necesita electricidad por lo tanto se evitaran problemas por corte de energía.
- Proporciona un factor de seguridad de 3,5.
- El elevador proporciona una fuerza magnética fuerte y estable esto unido el fácil uso del mismo permite aumentar la productividad.
- Su diseño especial en V en la parte inferior permite que el elevador pueda levantar piezas de acero planas así como redondeadas ....etc.
- Este producto es apropiado para mover moldes realizados en acero magnético, hierro y hierro fundido.
- Sectores recomendados : industria siderúrgica, fundiciones, fabricas, astilleros e industrias de transporte.

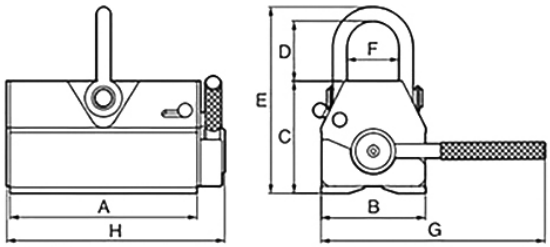

Código	Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	Factor de seguridad	Peso kg	Placa acero max.carga kg	Minimo espesor	Tubo acero max.carga kg	Ø Diametro max.	Longitud max.
AC1104G100	ECMC-M100	90	60	75	46	130	32	136	116		3	100	15	50	150	500
AC1104G300	ECMC-M300	161	90	96	51	160	45	193	189		9	300	25	150	250	800
AC1104G600	ECMC-M600	234	120	123	74	213	64	261	263	x 3,5	23	600	30	300	350	1.200
AC1104G1000	ECMC-M1000	269	170	170	94	285	100	376	301		54	1.000	40	500	450	1.500
AC1104G2000	ECMC-M2000	390	216	215	105	348	121	512	432		121	2.000	55	1.000	550	1.800

Unidad: mm