SD-CH

Con sistema hidráulico

- Este soporte de nuevo diseño, presenta las ventajas de las posibilidades de una articulación flexible con la misma rigidez de fijación de los soportes tradicionales con columnas.
- El reloj se coloca en la posición deseada mediante un solo apriete central hidráulico.
- Fuerza magnética: 80 kg.
- Código: **AC1108CH**.

PARTES INTEGRANTES:

1 - Pie Magnético con Diseño.
2 - Articulación Esférica de Contacto.
3 - Cabeza Central.
4 - Roseta de Blocaje.
5 - Articulación Esférica.
6 - Ajuste de Precisión.
7 - Agujero de fijación para Comparador con encaje de Cola de Milano.




KHV


De imán permanente

- Adecuado para trabajos de medición, marcaje, etc.
- El mando On-Off, lo hace fácil de soltar y bloquear.
- Totalmente estanco a taladrinas y aceites.






MODELO 1 y 2

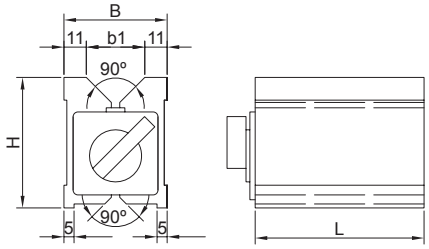

MODELO 3

Ejemplos de Uso

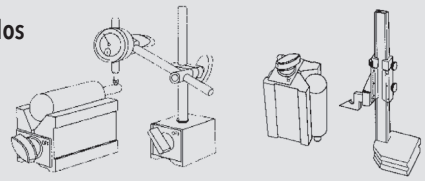


Código	Modelo	Fuerza de amarre N		Dimensiones				Peso kg
		Para redondos	Para planos	B	b1	L	H	
AC110610	1	300	300	60	38	80	73	2
AC110620	2	600	650	60	38	120	73	3
AC110630	3	1.000	1.350	75	50	100	95	4,5

Unidad: mm


KMV

De imán permanente (pares)

- Prisma magnético de imán permanente.
- Se sirven por pares.
- Muy adecuado para la verificación y mecanización de piezas, tanto regulares como irregulares.





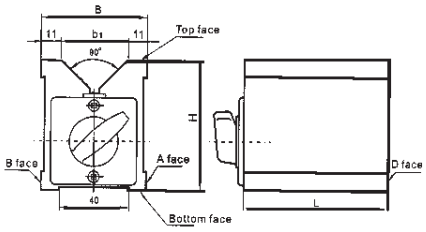

Código	Modelo	Fuerza de Amarre N	Ø Aplicable	B	L	L1	L2	Peso kg
AC110550B	KMV-50B	150	50	40	70	36	5	1 (x2)
AC110580B	KMV-80B	200	80	50	100	60	5	3 (x2)
AC1105125B	KMV-125B	230	125	50	150	90	5	5 (x2)

Unidad: mm