

CD23

- Material: GG30 recocido bajo tensión.

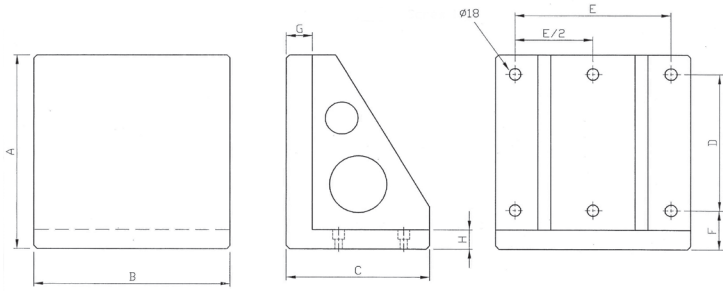

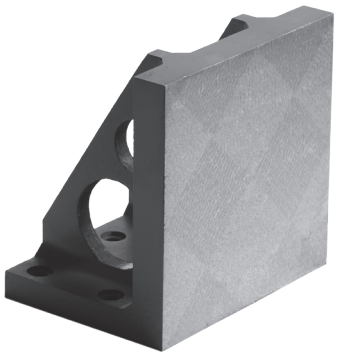


Código	A	B	C	D	E	F	G	H	kg
AC-CD23-300	300	300	220	100	250	90	40	30	52
AC-CD23-400	400	400	280	160	320	90	40	30	90
AC-CD23-500	500	500	350	200	400	90	50	35	175
AC-CD23-630	630	630	450	250	500	100	50	40	305
AC-CD23-800	800	800	550	320	640	115	50	45	480

Unidad: mm

RS28

Con ranuras en T

- Material: GG30 recocido bajo tensión.

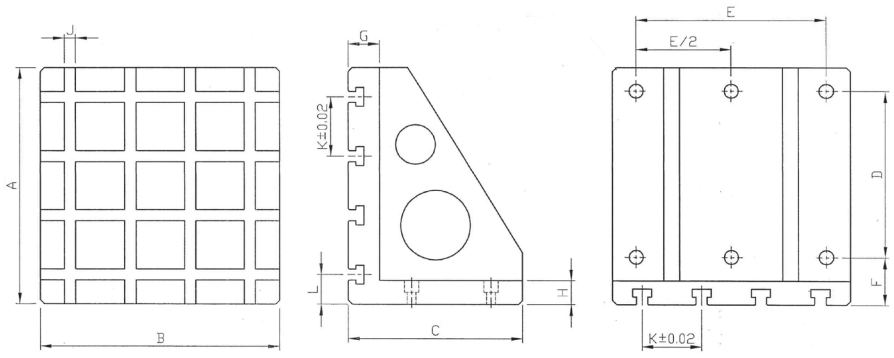



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	g	K (±0,02)	L	kg
AC-RS28-300-14	300	300	220	100	250	90	60	30	Ø18	14	100	50	63
AC-RS28-400-14	400	400	280	160	320	90	60	30	Ø18	14	100	50	114
AC-RS28-500-14	500	500	350	200	400	90	60	35	Ø18	14	100	50	184
AC-RS28-630-14	630	630	450	250	500	100	60	40	Ø18	14	125	65	316
AC-RS28-800-14	800	800	550	320	640	115	75	45	Ø18	14	150	100	577
AC-RS28-300-18	300	300	220	100	250	90	60	30	Ø18	18	100	50	59
AC-RS28-400-18	400	400	300	160	320	90	60	30	Ø18	18	100	50	111
AC-RS28-500-18	500	500	350	200	400	90	60	35	Ø18	18	100	50	175
AC-RS28-630-18	630	630	450	250	500	100	65	40	Ø18	18	125	65	304

Unidad: mm