

DIN806 - Tipo 501

Acero especial tratado y rectificado

Código	Cono Morse	D	L	Angulo
AC120101	1	12,2	80	60°
AC120102	2	18	100	60°
AC120103	3	24,1	125	60°
AC120104	4	31,6	160	60°
AC120105	5	44,7	200	60°
AC120106	6	63,8	270	60°
AC120180	M80	80	315	60°

Unidad: mm




DIN806 - Tipo 503

Con punta de metal duro

Código	Cono Morse	D	L	Angulo	d
AC120201	1	12,2	80	60°	7
AC120202	2	18	100	60°	7
AC120203	3	24,1	125	60°	11
AC120204	4	31,6	160	60°	14
AC120205	5	44,7	200	60°	18


Unidad: mm

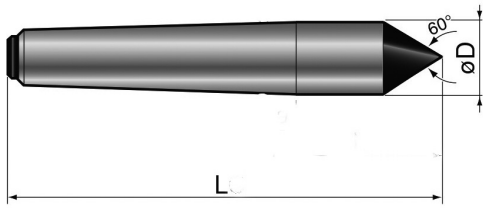

Con punta completa de metal duro

Código	Cono Morse	D	L	Angulo
AC1214PCMD2	2	18	100	60°
AC1214PCMD3	3	24,1	125	60°
AC1214PCMD4	4	31,6	160	60°
AC1214PCMD5	5	44,7	200	60°
AC1214PCMD6	6	63,8	270	60°

Unidad: mm

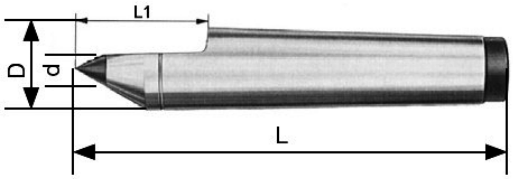

DIN806 - Tipo 504

Media punta de metal duro

Código	Cono Morse	D	L	Angulo	d	L1
AC120301	1	12,2	80	60°	7	22
AC120302	2	18	100	60°	7	30
AC120303	3	24,1	125	60°	11	38
AC120304	4	31,6	160	60°	14	50
AC120305	5	44,7	200	60°	18	63

Unidad: mm