
PUNTOS GIRATORIOS




SERIE ESTÁNDAR
DE PRECISIÓN

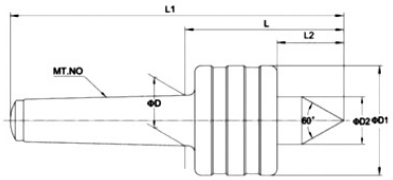


Código	Cono Morse	L	L1	L2	D	D1	D2	Carga máx.	Velocidad máx.	Máx. precisión	Peso kg
AC120702S	2	65	134	24	17,78	45	20	40 kg	5.000	0,01	0,7
AC120703S	3	85	169	31	23,825	58	25	200 kg	4.500	0,01	0,93
AC120704S	4	96	200	41	31,267	68	30	400 kg	3.500	0,01	1,7
AC120705S	5	115,5	248	48	44,399	90	38	800 kg	2.280	0,015	3,39
AC120706S	6	148	338	60	63,348	130	48	1.500 kg	1.700	0,015	12
AC120780S	M-80		395	67	80	150		10.000 kg	800	0,02	22,5

Unidad: mm

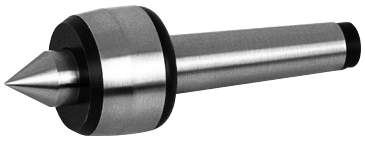

C11
CON PUNTA 60°

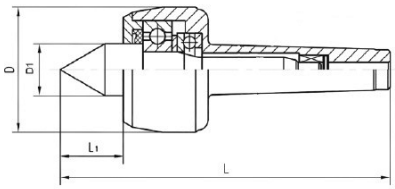


Código	Cono Morse	D	L	L1	D1	Angulo	Velocidad máx.	Carga máx.
AC120901	1	36	114	17	15	60°	7.000 rpm	100 kg
AC120902	2	45	129	24	20	60°	7.000 rpm	200 kg
AC120903	3	60	160,5	31	25	60°	5.000 rpm	500 kg
AC120904	4	70	205	41	32	60°	3.800 rpm	800 kg
AC120905	5	90	258,5	50,5	40	60°	3.000 rpm	2.000 kg
AC120906	6	105	334	57,5	50	60°	2.600 rpm	3.500 kg

Unidad: mm



C14
CON PUNTA 30° / 60°

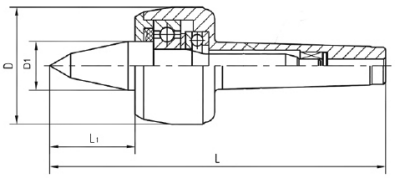

Código	Cono Morse	D	L	L1	D1	Angulo	Velocidad máx.	Carga máx.
AC121002	2	45	139	34	20	30°/60°	7.000 rpm	140 kg
AC121003	3	60	176,5	47	25	30°/60°	5.000 rpm	400 kg
AC121004	4	70	217	53	32	30°/60°	3.800 rpm	500 kg
AC121005	5	90	273	65	40	30°/60°	3.000 rpm	1.200 kg
AC121006	6	105	354,5	78	50	30°/60°	2.600 rpm	2.500 kg

Unidad: mm