

DIVISORES

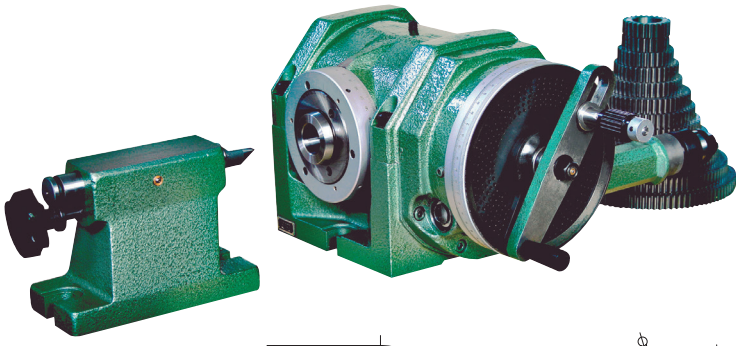

TSU

UNIVERSAL

- Ideal para fresadoras.
- Puede ayudar a la maquina a dividir la pieza.
- Sujeta entre puntos o bien en un plato, en cualquier ángulo deseado.
- Incluye: Contrapunto y Accesorio de disco.

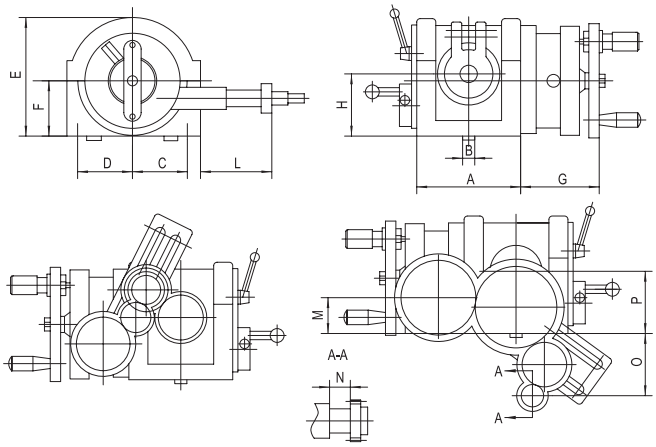

Código	Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P
AC230180	TSU-80	139	14	77	73	147	77	98	80	106	43	30	60	80
AC2301100	TSU-100	162	14	102	87	186	95	116	100	93	54,7	30	100	100
AC2301125	TSU-125	209	18	116	98	224	117	120	125	103	68,5	34,5	100	125
AC2301160	TSU-160	209	18	116	98	259	152	120	160	103	68,5	34,5	100	160
AC2301200	TSU-200	209	22	116	98	300	192	120	200	103	108,5	34,5	100	200

Unidad: mm

Características Principales		TSU-80	TSU-100	TSU-125	TSU-160	TSU-200
Altura centro mm		80	100	125	160	200
Ángulo de giro del husillo de la misma posición horizontal (hacia arriba)		<90°	<95°			
Posición horizontal (hacia abajo)		<6°	<5°			
Ángulo de husillo giratorio para una revolución completa del mango divisor		9°				
Lectura min. del nonio		10″				
Relación de engranaje de tornillo sinfín		1:40				
Cono del agujero del husillo		CM3		CM4		
Diametro máx. del orificio pasante		Ø20		Ø26		
Ancho llave mm		14		18		22
Diámetro máximo del contraplato del cono corto mm		Ø36,541	Ø41,275	Ø53,975	Ø53,975	Ø53,975
Número de agujeros del plato	Plato A	24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42 y 43				
	Plato B	46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62 y 66				
Cambio de engranaje	Módulo	1,5		2		
	Número de dientes	25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90 y 100				
Error de indexación individual del husillo para una revolución completa del mango divisor		60″		±45″		
Error acumulado en cualquier 1/4 de periferia del husillo		70″	±1′			
Carga máxima admisible kg		80	100	130	130	130
Peso neto kg		36	(63) 67	(104) 110	(120) 130	135
Peso bruto kg		45	(75) 79	(120) 126	(139) 149	155
Dimensiones del embalaje mm		542 x 403 x 220	616 x 465 x 265	635 x 530 x 310	710 x 535 x 342	748 x 593 x 383

Unidad: mm

ACCESORIOS

OPCIONALES :

- PLATO Y CONTRAPLATO