
TSH

CIRCULAR HORIZONTAL

- La mesa circular horizontal es uno de los accesorios más importantes para fresadoras. La mesa ayuda a hacer divisiones, curvas o ángulos.
- Posibilidad de división total de 2 a 66 y de 68 a 132 de todos los números divisibles por 2,3 y 5.
- Lectura nonio : 10".



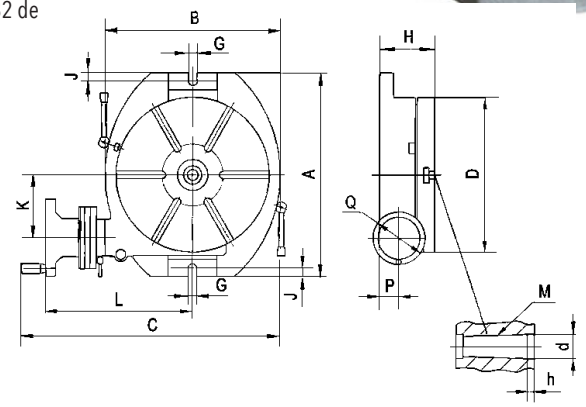

Código	Modelo	A	B	C	D	G	H	J	K	L	M	P	Q	d	h
AC2401160	TSH-160	260	196	332	Ø160	12	75	12	76	194	CM2	27	125	Ø25	6
AC2401200	TSH-200	290	236	369	Ø200	14	80	14	89,75	211	CM3	29,5	125	Ø30	6
AC2401250	TSH-250	330	286	422	Ø250	14	90	14	102,5	241	CM3	30,5	125	Ø30	6
AC2401320	TSH-320	410	360	493	Ø320	18	110	18	128,5	273	CM4	44	140	Ø40	10
AC2401400	TSH-400	530	450	612	Ø400	18	140	18	180	337	CM4	60	160	Ø40	10
AC2401500	TSH-500	640	560	752	Ø500	22	158,5	20	230	392	CM5	60	180	Ø50	12
AC2401630	TSH-630	820	700	898	Ø630	22	160	20	295	468	CM5	68	220	Ø50	12
AC2401800	TSH-800	980	890	1080	Ø800	22	245	30	364	535	CM6	106	250	Ø75	14
AC24011000	TSH-1000	1170	1080	1295	Ø1.000	–	250	–	364	654	CM6	106	250	Ø75	14
AC24011250	TSH-1250	1400	1300	1420	Ø1.250	22	283	30	487,5	690	–	116	250	Ø75	14

Características Principales	TSH-160	TSH-200	TSH-250	TSH-320	TSH-400	TSH-500	TSH-630	TSH-800	TSH-1.000	TSH-1.250
Diámetro del plato mm	Ø160	Ø200	Ø250	Ø320	Ø400	Ø500	Ø630	Ø800	Ø1.000	Ø1.250
Cono morse del orificio central	CM2	CM3		CM4		CM5		CM6		–
Diámetro del orificio central mm	Ø25 x 6	Ø30 x 6		Ø40 x 6		Ø50 x 12		Ø75 x 14		
Ancho de ranura en T mm	10	12		14		18		22		
Ángulo adyacente de ranura en T	90°		60°			45°				
Ancho llave mm	12	14		18		–	–	–	–	–
Modulos del tornillo sinfín y del engranaje	1,5	1,75	2	2,5	3,5		4,5	5,5		5
Relación de transmisión del engranaje de tornillo sinfín	1:90					1:120				1:180
Graduación del plato	360°									
Ángulo de rotación de la mesa con una revol. del tornillo sin fin	4°					3°				2°
Lectura min. del nonio	10"									
Precisión de indexación	80"	60"						30"		
Carga máx. admisible kg	100	150	200	250	300	550	700	1.250	2.000	3.000
Peso neto kg	16,5	22,5	33,5	65	125	215	345	845	1.300	1.900
Peso bruto kg	21,5	31	44,5	76	145	238	377	900	1.400	2.000
Dimensiones del embalaje mm	400 x 330 x 200	440 x 360 x 208	500 x 400 x 210	580 x 480 x 238	750 x 616 x 280	850 x 730 x 302	995 x 900 x 326	1.197 x 1.088 x 440	1.424 x 1.348 x 468	1.585 x 1.580 x 503

Unidad: mm

ACCESORIOS

OPCIONALES :

- PLATO Y CONTRAPLATO
- DISCOS PERFORADORES
- MANIVELA