



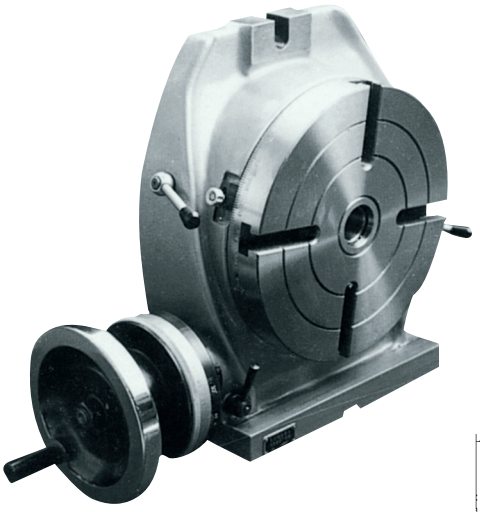


TSHV

CIRCULAR HORIZONTAL- VERTICAL

- Puede ser usada en cualquier ángulo de 0º a 90º.
- Los modelos TSHV-160/200 llevan cuatro agujeros para «T»s.
  Los modelos TSHV -250/320/400 llevan seis agujeros para «T»s.
- Lectura por nonio: 10".

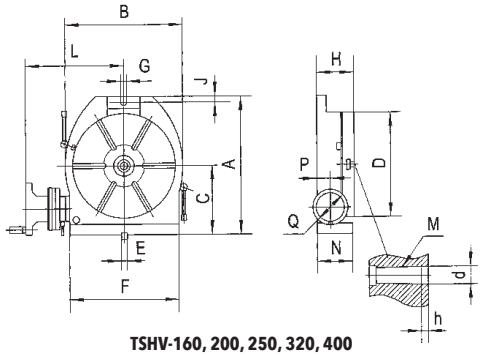

TSHV-160, 200, 250, 320, 400



TSHV-100

Código	Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	M	N	P	Q	d	h
AC2501100	**TSHV-100**	125	125	70	Ø100	10	125	–	70	–	114	CM2	48	30	50	Ø20	8
AC2501160	**TSHV-160**	242	196	125	Ø160	12	186	12	85	12	194	CM2	82	37	125	Ø25	6
AC2501200	**TSHV-200**	285	236	150	Ø200	14	208	14	100	15	211	CM3	99	48	125	Ø30	6
AC2501250	**TSHV-250**	328	286	170	Ø250	14	253	14	110	16	241	CM3	106	48	125	Ø30	6
AC2501320	**TSHV-320**	410	360	210	Ø320	18	320	18	120	16	273	CM4	118	48	140	Ø40	10
AC2501400	**TSHV-400**	525	450	260	Ø400	18	400	18	150	16	337	CM4	145	65	160	Ø40	10

Características Principales	TSHV-100	TSHV-160	TSHV-200	TSHV-250	TSHV-320	TSHV-400
Diámetro del plato mm	Ø100	Ø160	Ø200	Ø250	Ø320	Ø400
Cono morse del orificio central	CM2		CM3		CM4	
Diámetro del orificio central mm	Ø20 x 8	Ø25 x 6	Ø30 x 6		Ø40 x 10	
Altura del centro para montaje vertical	70	125	150	170	210	260
Ancho de ranura en T mm	6	10	12		14	
Ángulo adyacente de ranura en T	90º				60º	
Ancho llave mm	10	12	14		18	
Modulos del tornillo sinfín y del engranaje	1	1,5	1,75	2	2,5	3,5
Relación de transmisión del engranaje de tornillo sinfín	1:72	1:90				
Graduación del plato	360º					
Lectura del volante	2'	1'				
Lectura min. del nonio	10"					
Precisión de indexación	120"	80"	60"			
Carga máx. admisible (el plato en horizontal) kg	20	100	150	200	250	300
Carga máx. admisible (el plato en vertical) kg	10	50	75	100	125	150
Peso neto kg	7	23	31,5	46	77	150
Peso bruto kg	8	30	42	57	92	175
Dimensiones del embalaje mm	245 x 165 x 112	432 x 432 x 220	450 x 440 x 235	510 x 460 x 240	590 x 580 x 250	750 x 684 x286

Unidad: mm

ACCESORIOS

OPCIONALES :

- PLATO Y CONTRAPLATO
- DISCOS PERFORADORES Y MANIVELA
- CONTRAPUNTO