

TSI

INCLINABLE

- Puede ser usada en cualquier ángulo de 0º a 90º.
- Graduación del nonio inclinable 2´.
- Graduación del nonio divisor 10´.
- La cara de la mesa lleva a 6 agujeros para «T»s.

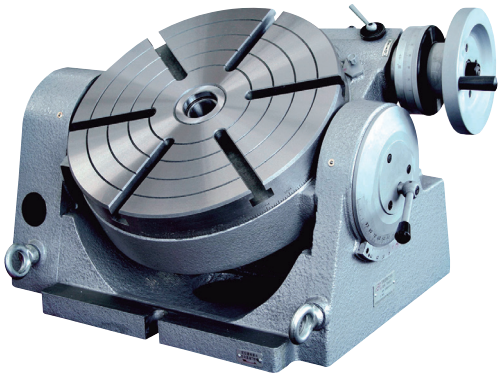

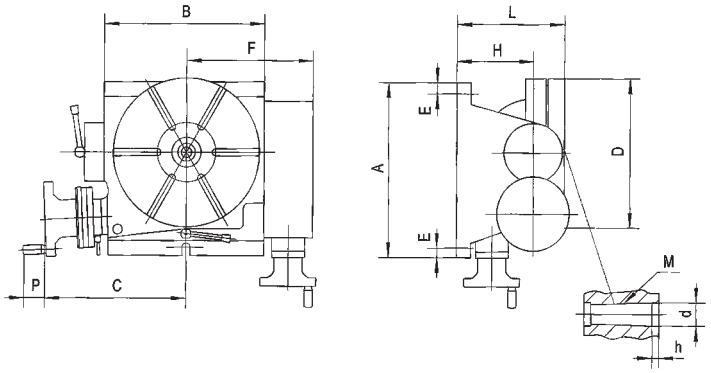

Código	Modelo	A	B	C	D	E	F	H	L	M	P	d	h
AC2601160	**TSI-160**	255	172	168	Ø160	11	138	100	160	CM2	40	Ø25	6
AC2601200	**TSI-200**	296	213	186	Ø200	14	175,5	120	180	CM3	40	Ø30	6
AC2601250	**TSI-250**	310	252	235	Ø250	14	199	140	205	CM3	40	Ø30	6
AC2601320	**TSI-320**	380	322	252	Ø320	16	241	175	255	CM4	40	Ø40	10
AC2601400	**TSI-400**	500	400	306	Ø400	16	295	217	320	CM4	50	Ø40	10

Características Principales	TSI-160	TSI-200	TSI-250	TSI-320	TSI-400
Diámetro del plato mm	Ø160	Ø200	Ø250	Ø320	Ø400
Cono morse del orificio central	CM2	CM3		CM4	
Diámetro del orificio central mm	Ø25 x 6	Ø30 x 6		Ø40 x 10	
Ancho de ranura en T mm	10	12		14	
Ángulo adyacente de ranura en T	1,5	1,75	2	2,5	3,5
Ancho llave mm	12	14		18	
Modulos del tornillo sinfín y del engranaje	90°		60°		
Relación de transmisión del engranaje de tornillo sinfín	1:90				
Graduación del plato	360°				
Ángulo de inclinación	0° - 90°				
Lectura min. del nonio	10"				
Mínima lectura del nonio inclinando	2´				
Lectura del volante	1´				
Precisión de indexación	80"	60"			
Carga máx. admisible (el plato en horizontal) kg	100	150	200	250	300
Carga máx. admisible (el plato en vertical) kg	50	75	100	125	150
Peso neto kg	36	57	80	135	280
Peso bruto kg	44	67	93	150	305
Dimensiones del embalaje mm	425 x 480 x 300	492 x 423 x 306	550 x 430 x330	630 x 490 x 395	830 x 600 x 460

Unidad: mm

ACCESORIOS

OPCIONALES :

- PLATO Y CONTRAPLATO
- DISCOS PERFORADORES Y MANIVELA
- CONTRAPUNTO