
ESPIGAS CON MANGO JACOBS, TIPO 236

Con cono morse



- Totalmente endurecidos y rectificados

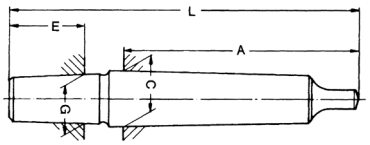


Código	MT	Cono	L	A	C	E	G	H
AC480301J2	1	J2	90	62	12,065	22,2	14,199	12,4
AC480301J3	1	J3	99	62	12,065	31	20,599	19
AC480301J6	1	J6	94	62	12,065	25,4	17,17	15,9
AC480302J2	2	J2	105	75	17,788	22,2	14,199	12,4
AC480302J3	2	J3	114	75	17,788	31	20,599	19
AC480302J6	2	J6	108	75	17,788	25,4	17,17	15,9
AC480303J2	3	J2	124	94	23,825	22,2	14,199	12,4
AC480303J3	3	J3	133	94	23,825	31	20,599	19
AC480303J33	3	J33	127	94	23,825	25,4	17,17	15,9
AC480303J4	3	J4	144	94	23,825	–	–	28,55
AC480303J6	3	J6	127	94	23,825	25,4	15,85	14,2
AC480304J3	4	J3	158	117,5	31,267	31	20,599	19
AC480304J6	4	J6	152	117,5	31,267	25,4	17,17	15,9

Unidad: mm

ESPIGAS DIN 228 A

Con cono morse y rosca interna



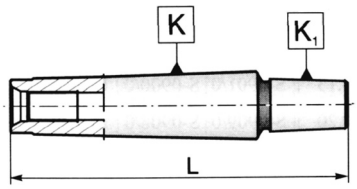

Código	MT	L	Rosca	Cono
AC48040210	2	90	M 10	B 10
AC48040212	2	95	M 10	B 12
AC48040216	2	101	M 10	B 16
AC48040316	3	121	M 12	B 16
AC48040416	4	143	M 16	B 16

Unidad: mm

ESPIGAS CON ROSCA



Código	MT	Rosca	Longitud	Peso (kg)
AC4805023/8	2	3/8-24	101	0,2
AC4805021/2	2	1/2-20	104	0,2
AC480505/8	2	5/8-16	106	0,2
AC480520	3	M20	122	0,4

Unidad: mm