



MC

CUADRADOS

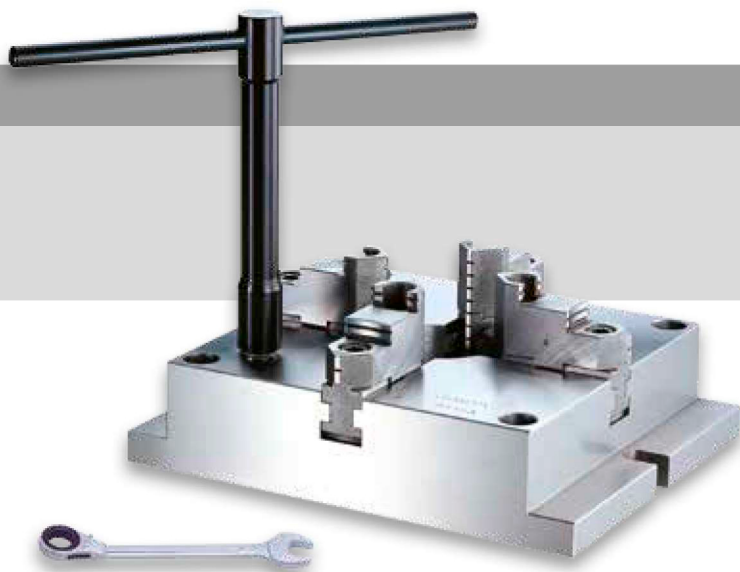

- Los platos MC están perfectamente planeados y tienen una gran precisión. Las tolerancias de W, X, Y, Z entre los platos es de 0,05 mm.
- Se pueden utilizar con garras blandas para trabajos específicos.
- La precisión de amarre axial con las garras duras puede ser de 0,03 mm.

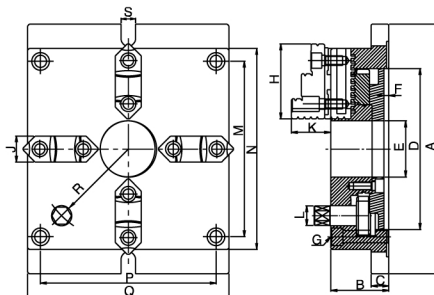

DATOS TÉCNICOS

Código	Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
AC190106	MC-6	215	57	18	130	40	5,5	4-M10 x 1,50P	68	26	39	14	144
AC190108	MC-8	250	65	20	160	55	6,0	4-M12 x 1,75P	82	28	43	17	174
AC190110	MC-10	310	72	22	200	70	6,0	4-M14 x 2P	93	32	50	21	218
AC190112	MC-12	380	85	25	260	100	7,0	4-M16 x 2P	118	40	56	23	274

Código	Modelo	N	P	Q	R	S	Peso Bruto kg	Ø Sujeción Externa	Ø Sujeción Interna
AC190106	MC-6	165	144	165	66	18	11,4	4 - 128	55 - 128
AC190108	MC-8	200	174	200	83	18	18,6	5 - 162	62 - 162
AC190110	MC-10	250	218	250	104	18	31,6	6 - 200	72 - 200
AC190112	MC-12	310	274	310	135	22	56,6	10 - 265	90 - 265

Unidad: mm.