
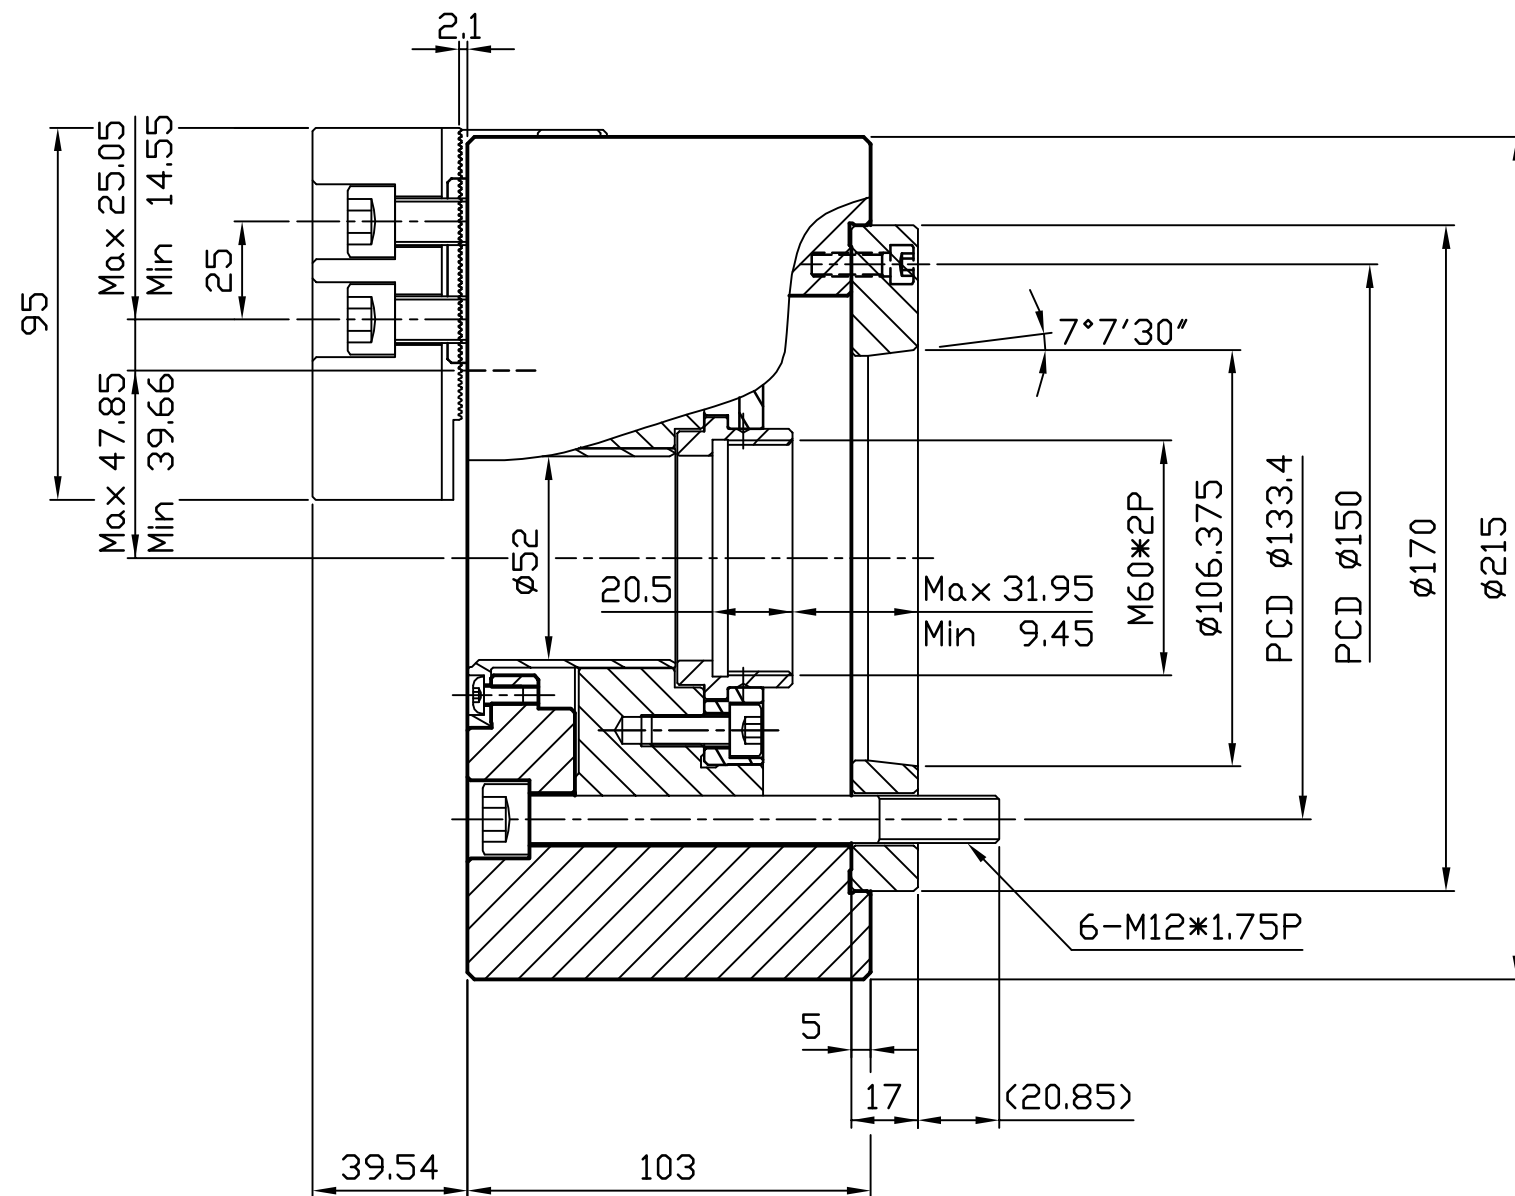


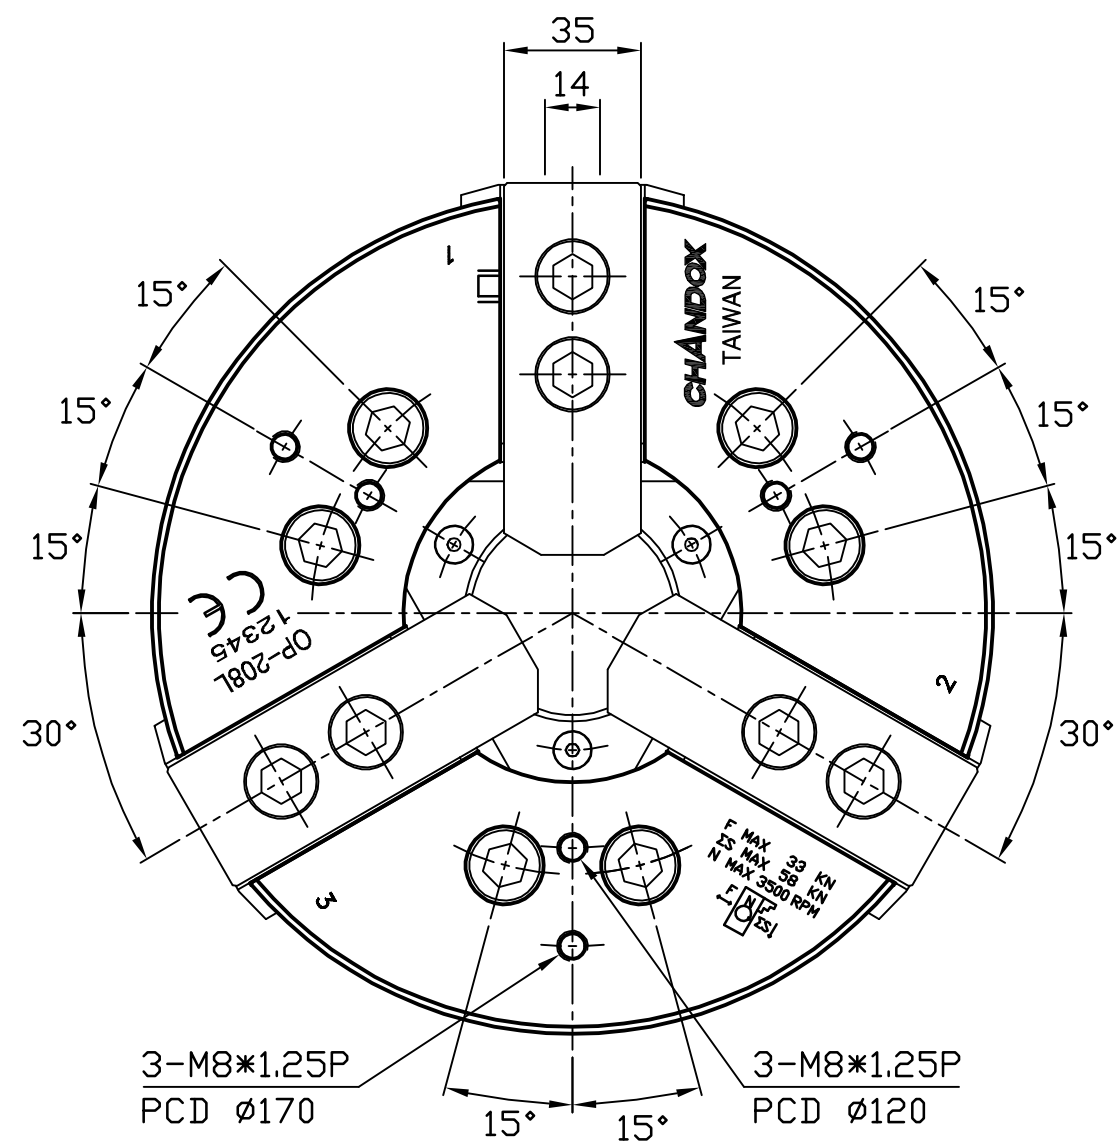

|                              |                               |       |
|------------------------------|-------------------------------|-------|
| 通孔直徑 Thru-Hole(Diameter)     | mm                            | φ 52  |
| 柱塞行程 Plunger Stroke          | mm                            | 22    |
| 爪行程(直徑) Jaw Stroke(Diameter) | mm                            | φ 16  |
| 最高迴轉速 Max. Speed             | r. p. m. (min <sup>-1</sup> ) | 3500  |
| 搭配油壓缸型號 Matching Cylinder    |                               | P1552 |
| 最大拉力 Max. Pull Force         | kgf                           | 3360  |
|                              | KN                            | 33    |
| 最大靜夾持力 Max. Gripping Force   | kgf                           | 5910  |
|                              | KN                            | 58    |
| 最大設定油壓壓力 Max. Hydr. Pressure | kgf/cm <sup>2</sup>           | 26    |
|                              | MPa                           | 2.5   |

千島精密工業股份有限公司

|    |            |    |            |
|----|------------|----|------------|
| 日期 | 2024.11.20 | 機種 | OP-208L    |
| 單位 | mm         | 件名 | 組立圖        |
| 投影 |            | 圖號 | OP-208L-A6 |
| 比例 | 1:2        |    |            |