

PUNTOS GIRATORIOS



C 31
DE PRECISIÓN
CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

- Se sirve completo con puntas Ex 60°, 75°, 90°, 60°/30°, Int.60° e Int/Ext. 60°.



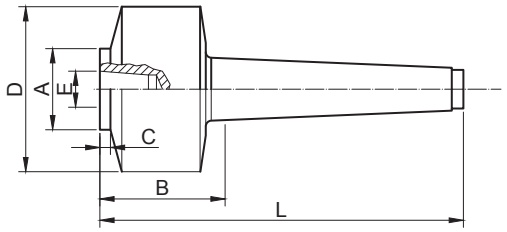


Código Estándar	Código Precisión	Cono Morse	A	B	C	D	E	L	Peso Carga Kg	R.P.M.	Peso Kg	Estandar	Precisión
AC121102S	AC121102P	2	18	39	4,0	40	7	103	70	5.000	0,35	0,020	0,010
AC121103S	AC121103P	3	25	52	4,5	56	12	133	120	4.000	0,90	0,020	0,010
AC121104S	AC121104P	4	32	57	5,5	64	15	159	280	3.000	1,41	0,020	0,010
AC121105S	AC121105P	5	40	70	6,0	85	22	199	650	2.500	3,50	0,030	0,015
AC121106S	AC121106P	6	63	94	6,5	130	28	276	1.200	2.000	11,43	0,030	0,015

Unidad: mm

PUNTAS INTERCAMBIABLES

PUNTA DE 60°






Código	MT	d1	E	l1
AC124102	2	18	7	21,0
AC124103	3	25	12	28,0
AC124104	4	28	15	30,5
AC124105	5	40	22	42,5
AC124106	6	60	28	61,5

Unidad: mm.

PUNTA DE 75°





Código	MT	d1	E	l1
AC124202	2	18	7	17,5
AC124203	3	25	12	23,0
AC124204	4	28	15	25,0
AC124205	5	40	22	34,0
AC124206	6	60	28	50,5

Unidad: mm.